



-  BREDD/BREDE/LEVEYS/WIDTH 100/120 CM
DJUP/DYBDE/SYVYYS/DEPTH 60 CM
-  JORDAD/JORDET/MAADOITETTU/EARTHED
1,3 M/230 VAC/50-60HZ
-  VRIDPANEL/VRIPANEL/SÄÄTÖNUPPI/ROTARY SWITCH
-  8 x 2,3 W LED/230 VAC/50-60HZ/2 700-4 000 K
-  FILTER/RASVASUODATIN
ALUMINIUM/ALUMIINI
-  ANPASSAD FÖR EXTERN MOTOR/
TILPASSET FOR EKSTERN MOTOR /
RÄÄTÄLÖITY ULKOISELLE MOOTTORILLE/
ADAPTED FOR EXTERNAL MOTOR

STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL // STANDARD VERSJON OG VALGFRI VAKIOMALLI JA VALINNAINEN // STANDARD DESIGN AND OPTIONS

Kupa i vitt, svart eller valfri NCS/RAL-kulör

Vifte i sort, hvit eller valgfri NCS/RAL-farge

Keittiön tuulettimet valkoinen, musta tai mikä tahansa NCS/RAL-väri

Hood in white, black or any NCS/RAL color


SKORSTEN OCH SIDORÖR // SKORSTEIN OG SIDERØR/ POISTOPUTKI JA SIVUPUTKI // CHIMNEY AND HORIZONTAL VENT COVER

Sidoanslutning finns som tillval

Sidekobling er tilgjengelig som tilbehør

Sivuliitäntä on saatavana lisävarusteena.

Side connection is available as an accessory

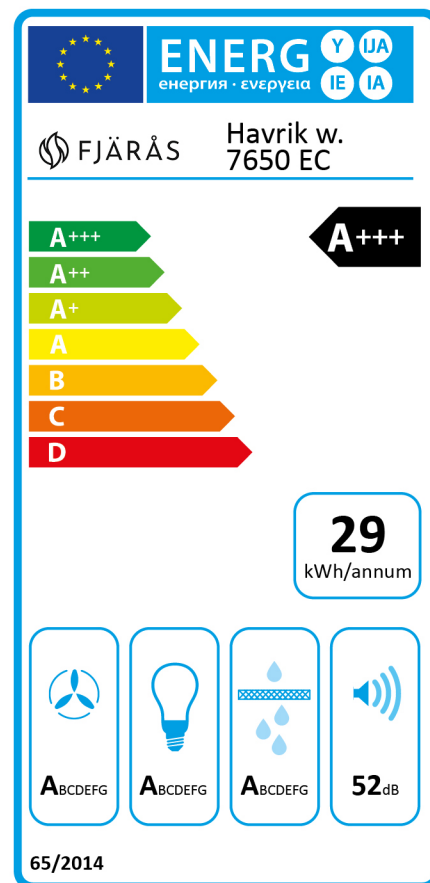

TEKNISKA DATA		SE
TOTALEFFEKT STANDARDMOTOR	23 Watt + externmotorernas effekt	
LUFTMÄNGD FRIBLÅSANDE	900 m³/h	
MAXEFFEKT STANDARDMOTOR	EC: obegränsad, AC: 230 Watt	
TRYCKFALL GENOM PRODUKT VID HÖGSTA NORMALLÄGE (5)*	25 Pascal	
BELYSNING MAX-MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
FLÄKTSTYRNING	EC: 5 hastigheter + 3 intensivlägen, 15 min eftergångstimer	
PERIODISK VENTILATION	Ja (via Bluetooth)	
FJÄRRKONTROLL	Ja	
BLUETOOTH	Ja	
RELÄUTGÅNG	Ja (ej vid extern AC-motor)	
KANALANSLUTNING STANDARDMOTOR	160 mm vid standard	
TRUMSATS	Ej tillåtet	
NETTOVIKT (UTAN MOTOR)	15 kg	

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, 7650 EC-motor och standardbelysning. Mätningarna gjorda efter användarliiknande förhållanden; 2 m lång 160 mm-kanal och 1 st. 90°-bøj.

TEKNISKA DATA		NO
TOTALEFFEKT STANDARDMOTOR	23 Watt + ekstern motoreffekt	
LUFTMENGDE FRITTBLÅSENDE	900 m³/h	
MAKS. EFFEKT STANDARDMOTOR	Ekstern motor - EC: ubegrenset, AC: 230W	
TRYKKFALL GJENNOM PRODUKTET VED HØYESTE NORMALMODUS (5)*	25 Pascal	
BELYSNING MAKS.-MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
VIFTEKONTROLL	EC: 5 normalmodus + 3 intensivmodus, 15 min etterventilasjon	
PERIODISK VENTILASJON	Ja (via Bluetooth)	
FJERNKONTROL	Ja	
BLUETOOTH	Ja	
RELÉUTGANG	Ja (ikke på utvendig AC-ventilator)	
KANALFORBINDELSE STANDARDMOTOR	160 mm vid standard	
TROMMELSETT	Ej tillåtet	
NETTOVEKT	15 kg	

*Alle mål refererer til 100 cm bred vifte, 7650 EC motor og standard belysning. Målingene ble gjort etter brukertilnende forhold; 2 m lang 160 mm kanal og 1 stk. 90° bøy.

TEKNISKA DATA		FI
VAKIOMOOTTORIN KOKONAISTEHO	23 Watt + ulkoinen moottoriteho	
ILMAMÄÄRÄ VAPAA PUHALLUS	900 m³/h	
VAKIOMOOTTORIN SUURIN TEHO	170 Watt	
PAINEHÄVIÖ TUOTTEEN LÄPI KORKEIMMALLA NORMAALITASOLLA (5)*	25 Pascal	
VALAISTUS MAKS.-MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
TUULETTIMEN SÄÄTÖ	EC: 5 asentoa + 3 tehoasentoa, 15 min työajan jälkeen	
JAKSOTTAINEN ILMANVAIHTO	Kyllä (kautta bluetoothilla)	
KAUKOSÄÄDIN	Kyllä	
BLUETOOTH	Kyllä	
RELELÄHTÖ	Kyllä (ei ulkoisella AC-moottorilla)	
VAKIOMOOTTORIN KANAVALIITÄNTÄ	160 mm vakiona	
HAITARIPUTKI	Ei sallittu	
NETTOPAINO	15 kg	

*Kaikki mitat koskevat 100 cm leveää kupua, 7650 EC moottoria ja vakiovalaistusta. Käyttäjän olosuhteiden mukaisesti tehdyt mittaukset; 2 m pitkä 160 mm kanava ja 1 kpl. 90° mutka.

TEKNISKA DATA		ENG
TOTAL POWER STANDARD MOTOR	23 Watt + external motor power	
AIRFLOW FREE BLOWING	900 m³/h	
MAXIMUM POWER STANDARD MOTOR	170 Watt	
PRESSURE DROP THROUGH PRODUCT AT MAXIMUM NORMAL LEVEL (5)*	25 Pascal	
LIGHTNING MAX/MIN*	1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K	
FAN CONTROL	EC: 5 levels + 3 intensive levels, 15 min after run timer	
PERIODIC VENTILATION	Yes (via Bluetooth)	
REMOTE	Yes	
BLUETOOTH	Yes	
RELAY OUTPUT	Yes (not compatible with external AC motor)	
DUCT CONNECTION STANDARD MOTOR	160 mm at standard	
AIR DUCT	Not allowed	
NET WEIGHT	15 kg	

*All measurements refer to 100 cm wide hood, 7650 EC motor and standard lighting. The measurements were made according to user-like conditions; 2 m long 160 mm channel and 1 pc. 90 ° bend.