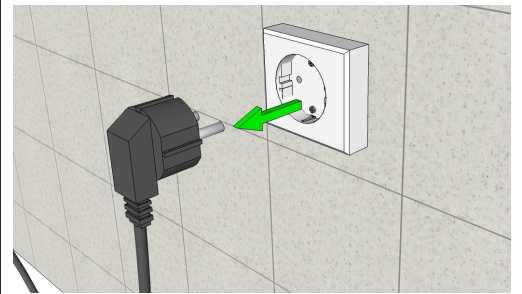


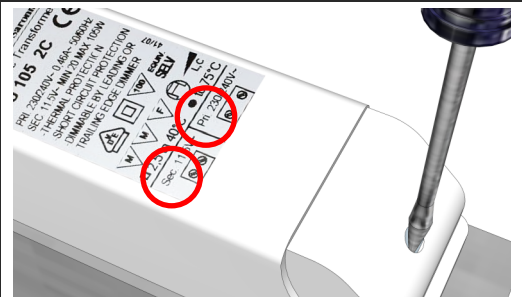
KRAV PÅ SKYDDSUTRUSNING
RISKER

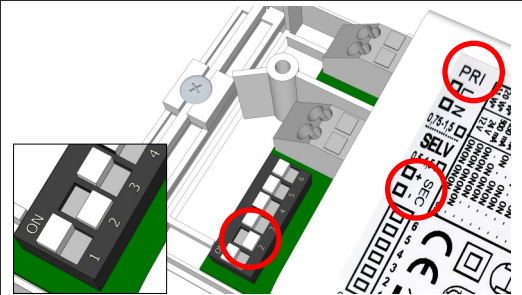
Dra alltid ut stickkontakten från väggen för att bryta strömmen

PROCESS
1. Bryt strömmen

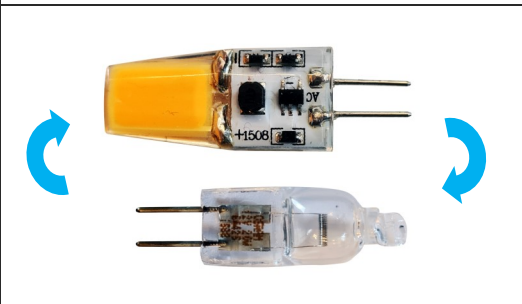
1. Bryt strömmen till kåpan helt genom att dra ut stickkontakten.


2. Koppla ur halogen

 1. Öppna den gamla transformatorn.
 2. Från styrelektroniken är en kabel kopplad in på PRI (primär), och på SEC (sekundär) sitter kabeln till lamporna.
 3. Koppla loss och ta bort den gamla transformatorn som sitter med skruv eller dubbelhäftande tejp.

3. Koppla in LED

 1. Ta av locket på den nya transformatorn och sätt alla små strömbrytare i rätt läge. Alla ska vara på förutom nr 2.
 2. Koppla in kablarna du kopplade ur från halogen-transformatorn.
 3. "Lampkabeln" ska kopplas in på SEC. Det spelar ingen roll med +/- för lamporna är intelligenta och vänder detta rätt själv.
 4. Anslut PRI-kabeln som går till fläktens elektronik.

4. Byt lampor

1. Byt ut alla halogenlampor mot de nya LED-lamporna.


5. Koppla i fläkten

 1. Koppla i strömmen till köksfläkten på nytt efter att ha skruvat tillbaka alla luckor på elektroniken.
 2. Gör funktionskontroll.
