

Balans

Standardbredder:	70cm, 95cm
Djup:	60cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt standardmotor:	176 Watt
Totaleffekt standardmotor:	198 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	352	473	573	669	748	818	852
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

*värden gäller standardmotor, se fotnot

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 22 Pascal

Osugptagning 75%: 19 l/s

Osugptagning 30 l/s: 84%

Typ av installation: Takhängd

Typ av belysning: LED 8 st.

Effekt belysning: 21,2 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1281 Lux, 21,2 Watt

Lägsta dimmer*: 16 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd

efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning

standardmotor: 150 mm

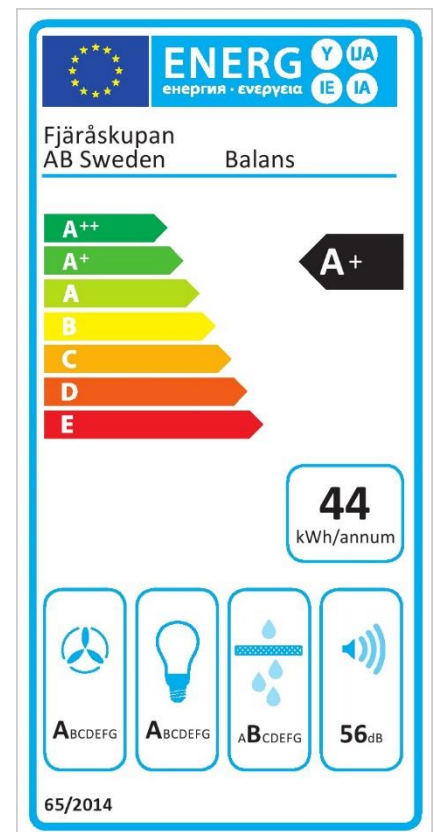

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Kallrasskydd:	Ja		
Dimensionsförändring 150 - 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Dekorglas i svart eller vitt		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	495 mm	535 mm	830 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg		

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll, ej rekommenderat pga. för låga flöden


InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Balans


Framifrån

Skala 1:10

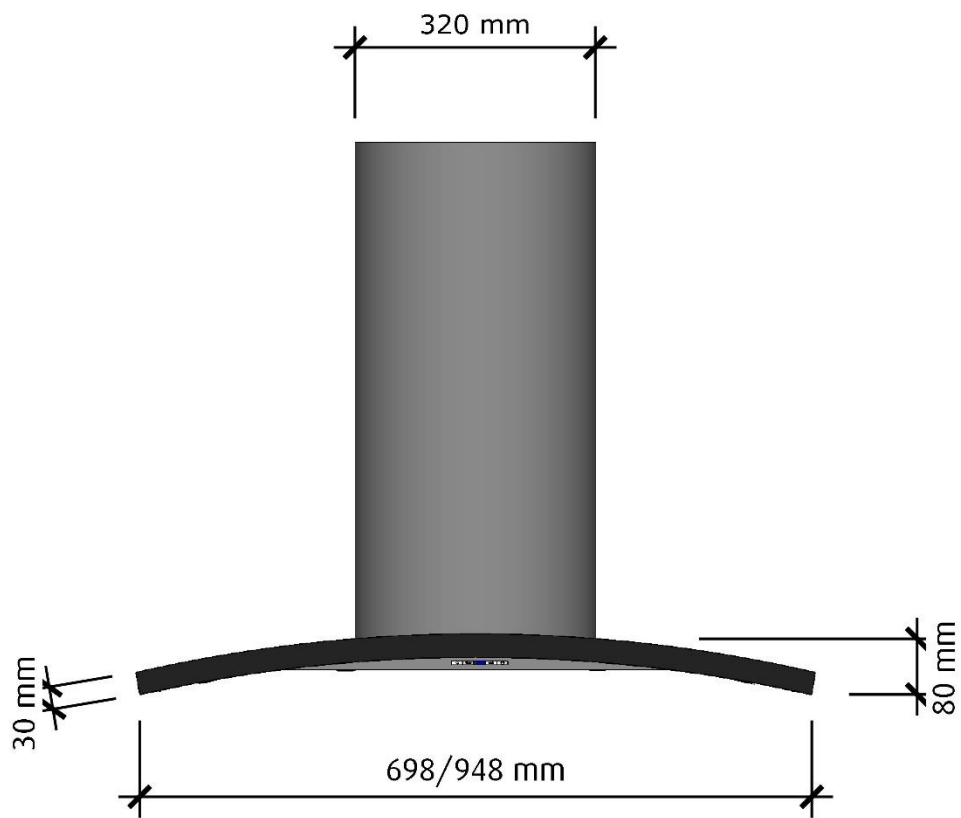

Höger sida


Skala 1:10

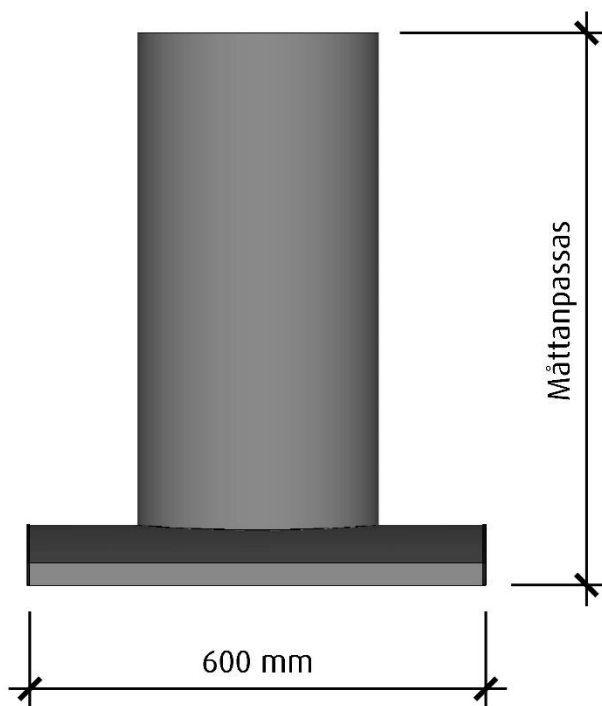

Balans


Ovandsida

Skala 1:10

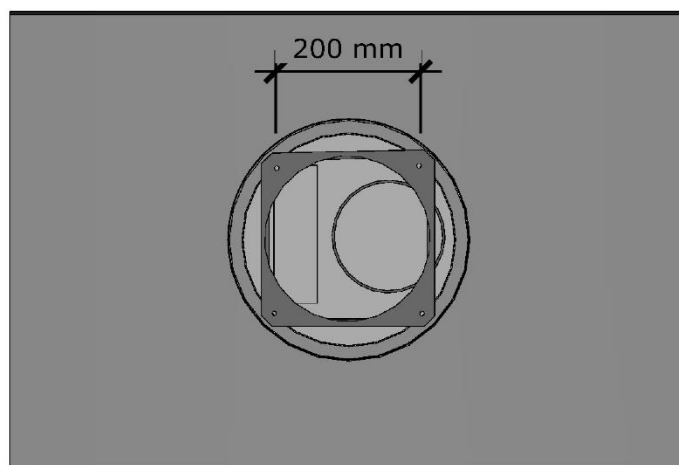

Undersida

Skala 1:10

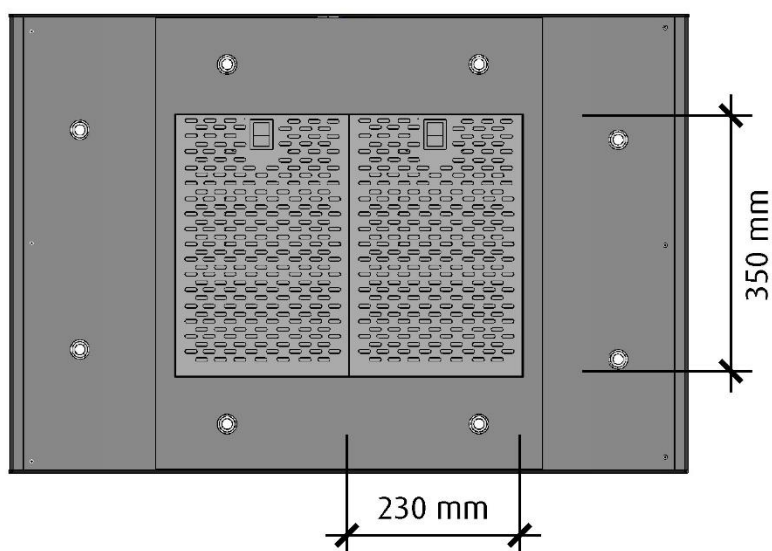

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.