

Perspektiv

Takinfälld

Standardbredder: 80cm, 100cm, 120cm

Djup: 40cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt extern motor: Ec: Obegränsad, Ac: 230W

Totaleffekt: 23 Watt + externmotorns effekt

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 22 Pascal (7650Ec)

Typ av belysning: 8 st LED
Effekt belysning: 21,2 Watt
Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin
Belysning*: 1404 Lux, 21,4 Watt
Lägsta dimmer*: 16 Lux, 3 Watt
Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen (vid Ec motor)

Timerstyrd efterventilation: Ja, ca:15min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Ja

Bluetooth-enhet: Ja, vid Ec motor

Relä utgång: Ja, vid Ec motor

Kanalanslutning: 160 mm

Kanalanslutning centralventilation: Ej möjlig

Kallrasskydd: Ja


Dimensionsförändring 150 - 125 mm: Nej

Trumsats: Ej tillåtet

Material & färg: Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint (luckan) eller valfri NCS-kulör

Designade fettfilter: Nej, syns ej!

Skorsten & sidorör: Sidoanslutning finns som tillbehör

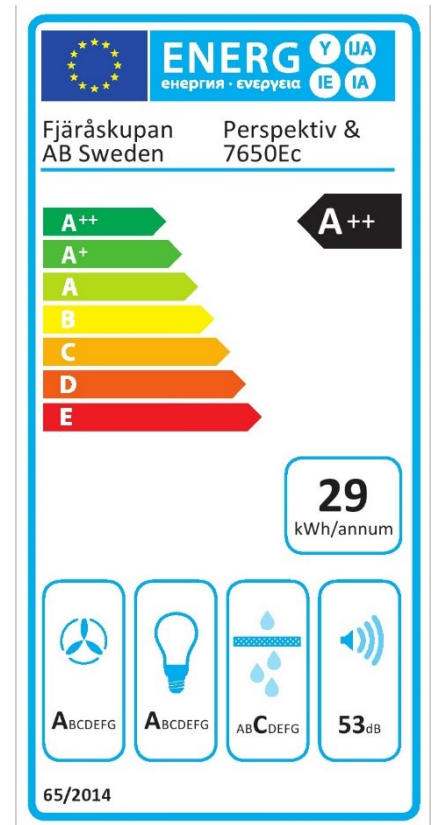

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Netto vikt utan motor: 12 kg

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control: Styrning för extern EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor (**E:control**) eller extern AC motor (max 230W)

Assist: Ej möjligt

Centralventilation villa: Ej möjligt

Centralventilation relä: Ej möjligt


Centralventilation lägenhet: Ej möjligt

InHouse kolfiltersystem: Ej möjligt


Kolfilter: Ej möjligt

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

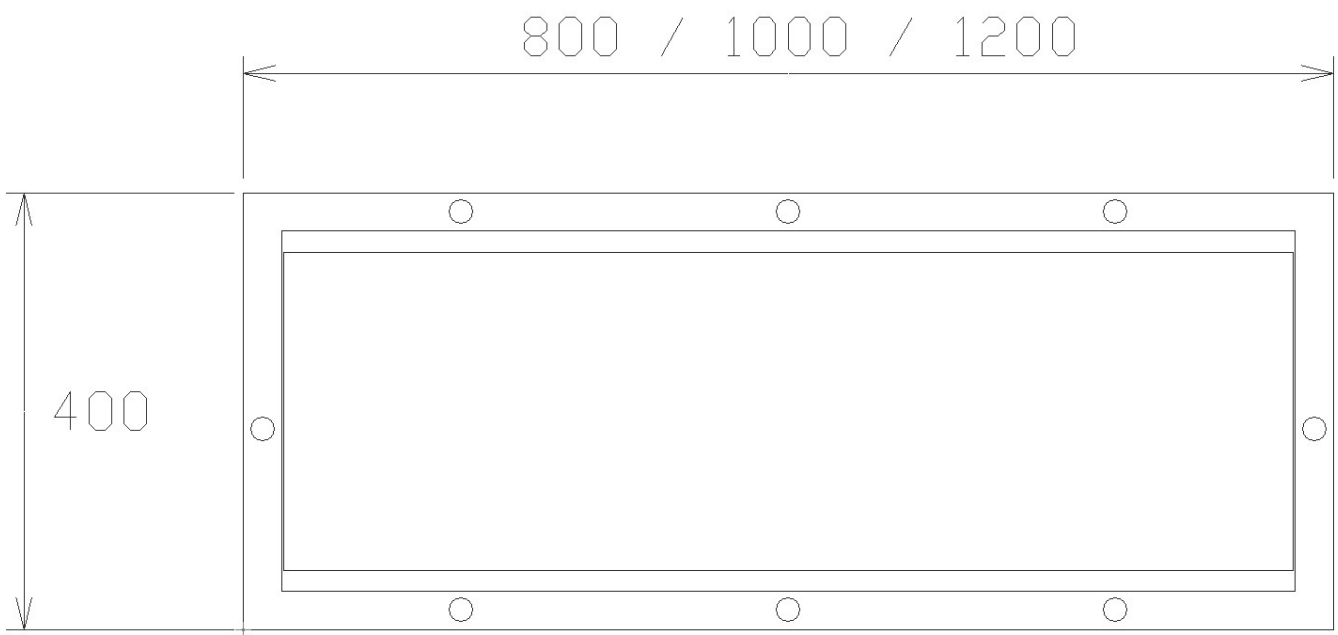


Framifrån

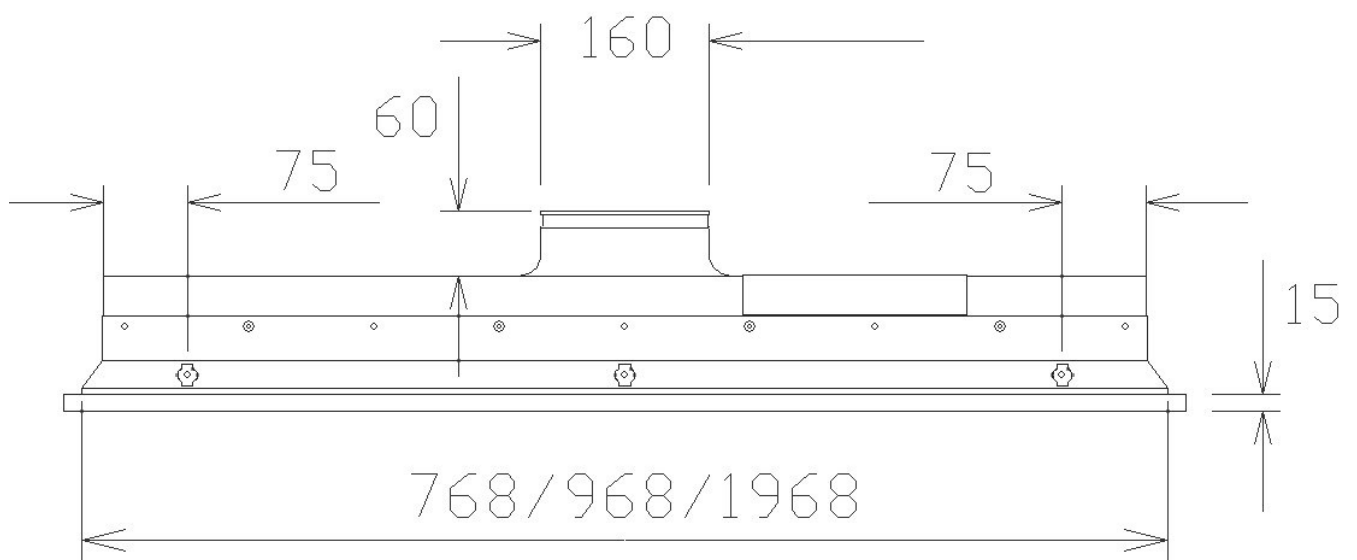


*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovansida

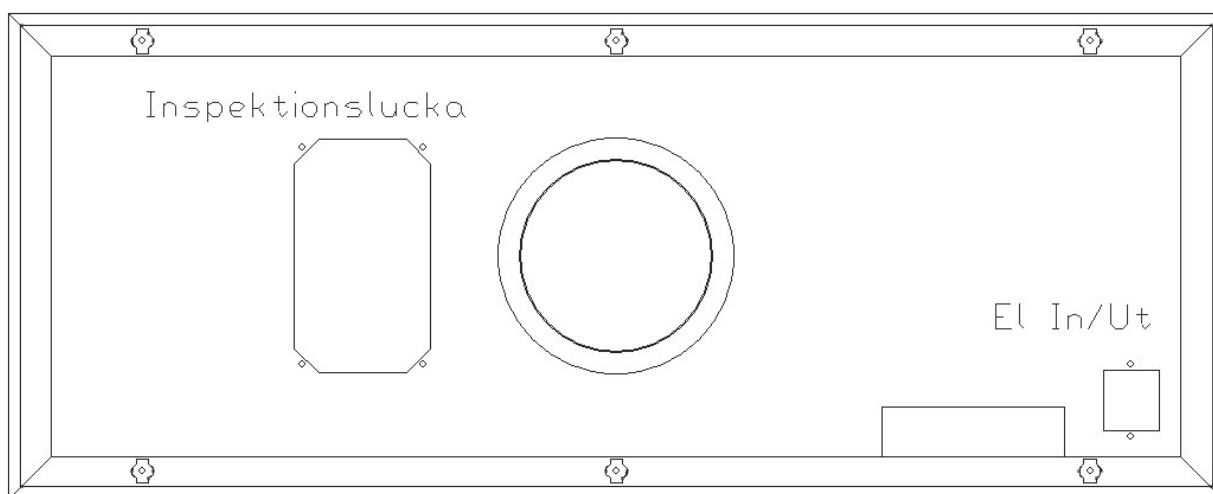

Sida

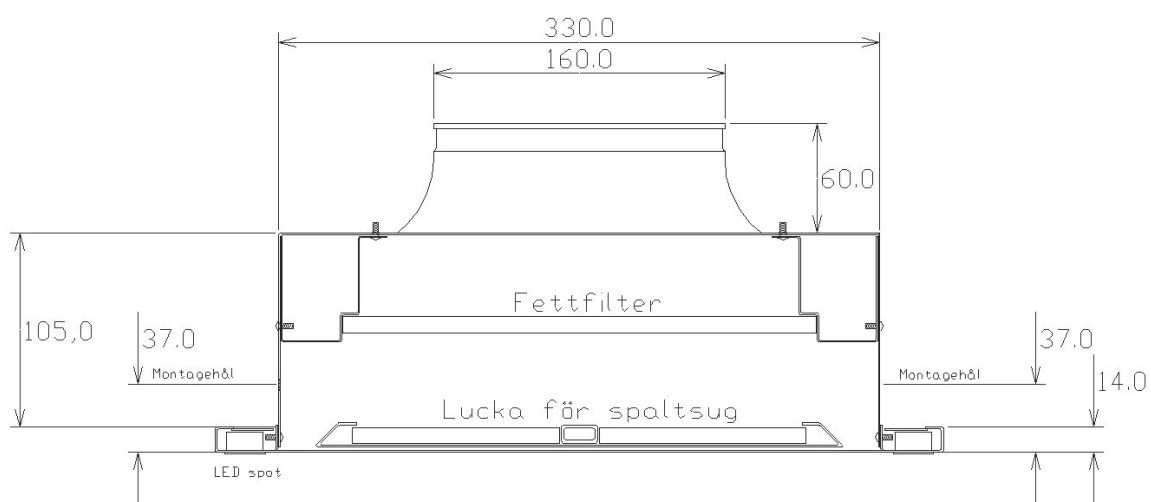

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.