

# Enigma

**Standardbredder:** 50, 72, 94 och 116 cm  
**Djup:** 36 cm

**Elanslutning:** Jordad stickkontakt 1,3m  
230V-1.5A-50Hz

**Max effekt standardmotor:** 176 Watt  
**Totaleffekt standardmotor:** 200 Watt

**Luftmängd friblåsande:** 900 m<sup>3</sup>/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)



|                                  | Läge 1 | Läge 2 | Läge 3 | Läge 4 | Läge 5 | Läge 6 | Läge 7 | Läge 8 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Flöde (m<sup>3</sup>/h)*:</b> | 214    | 352    | 473    | 573    | 669    | 748    | 818    | 852    |
| <b>Motoreffekt (Watt)*:</b>      | 5      | 12     | 25     | 43     | 67     | 96     | 130    | 145    |
| <b>Ljud (dB)*:</b>               | 36     | 42     | 49     | 53     | 56     | 58     | 61     | 62     |

**Tryckfall genom produkt  
vid högsta normalläge (6)\*:** 22 Pascal

**Typ av installation:** Inbyggnad

**Typ av belysning:** 8 st LED  
**Effekt belysning:** 21,2 Watt  
**Färgtemperatur:** Ca 2700 Kelvin  
**Belysning max\*:** 1232 Lux, 21,2 Watt  
**Lägsta dimmer\*:** 16 Lux, 3 Watt

**Fettfilter:** Rostfria designfilter, maskindiskbara

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd  
efterventilation:** Ja, 15 min

**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet

**Fjärrkontroll:** Standard


**Bluetooth-enhet:** Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

**Relä utgång:** Ja

**Kanalanslutning  
standardmotor:** 150 mm

**Kanalanslutning  
centralventilation:** 125 mm

**Kallrasskydd:** Ja

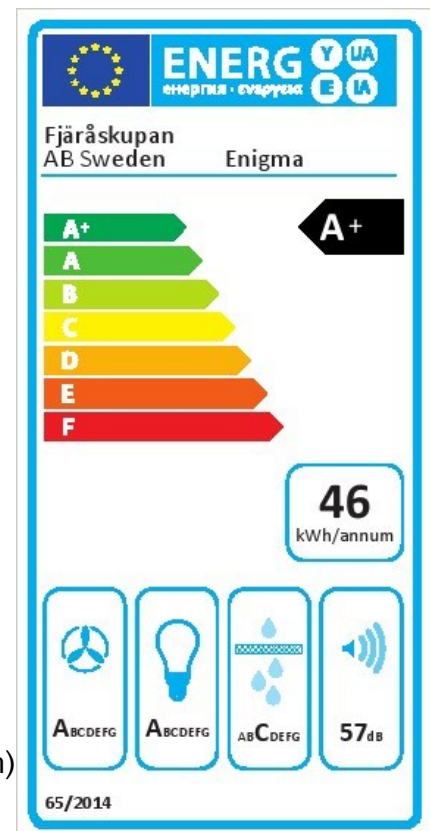

\*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Dimensionsförändring<br/>150 – 125 mm:</b> | Ja                       |
| <b>Trumsats:</b>                              | Tillval                  |
| <b>Material &amp; färg:</b>                   | Rostfri                  |
| <b>Designade fettfilter:</b>                  | Standard på denna modell |

**Netto vikt med standard motor, utan skorsten:** 11 kg

## Fläktsystem

**Standardutförande:** **E:control**

## Valbara

**E:control (standard):** Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

**Extern motor:** Elektroniskt styrning för separat extern EC motor  
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

**Assist:** Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation villa:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation relä:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt


**Centralventilation lägenhet:** Motordrivet spjäll

**InHouse kolfiltersystem:** Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


**Kolfilter:** Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

\*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

## Framifrån


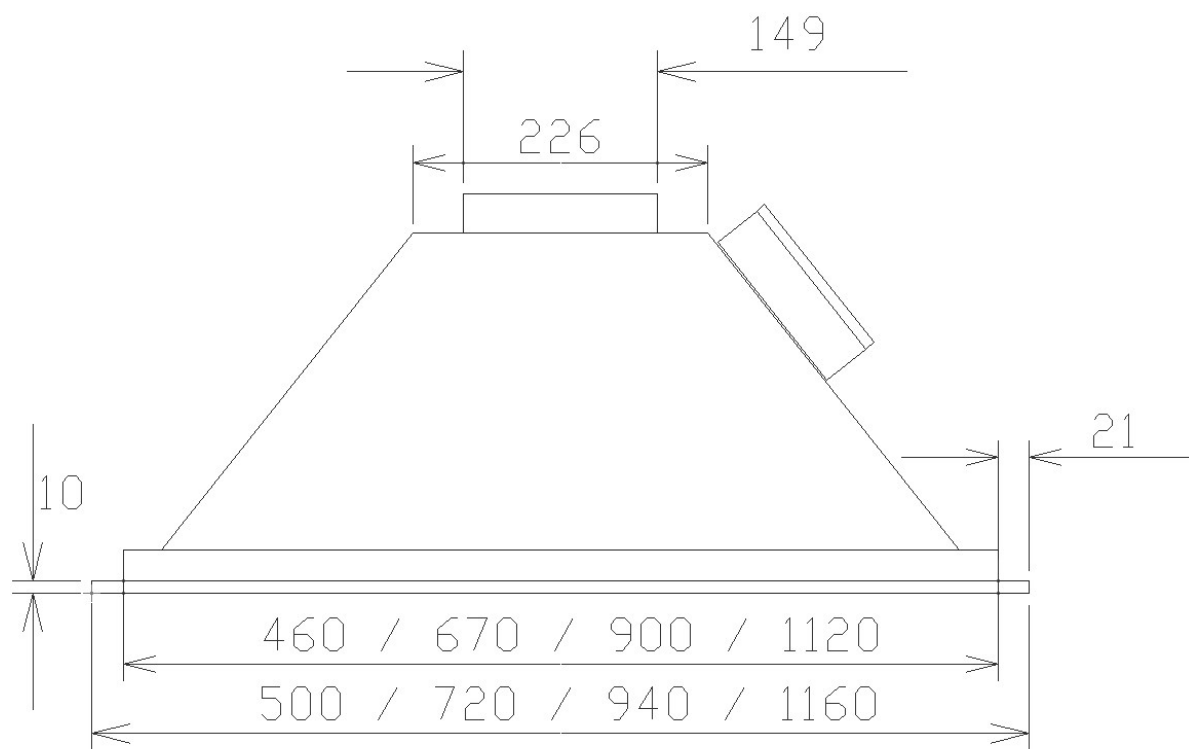


## Undersida

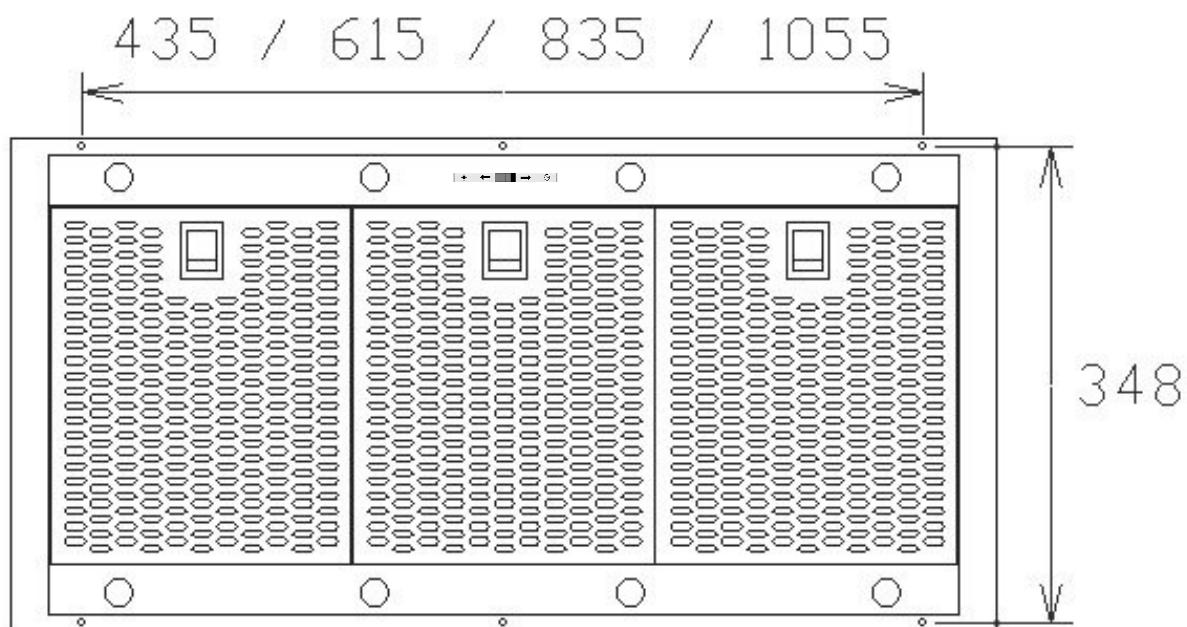

\*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Sida

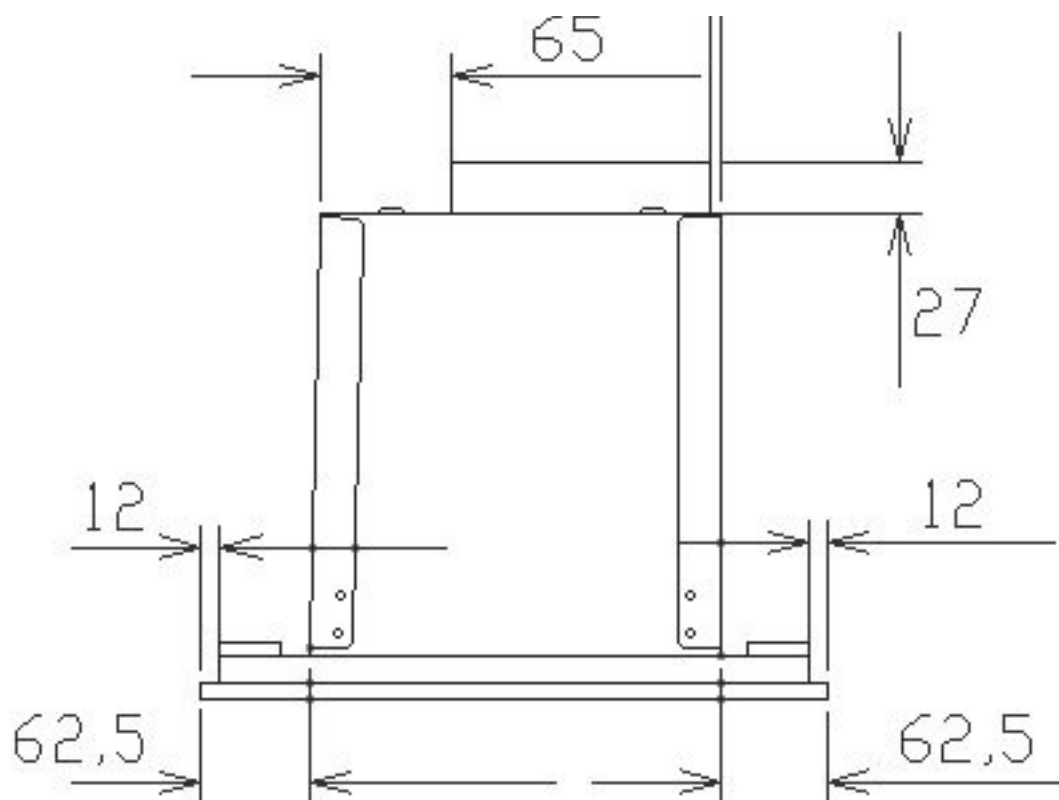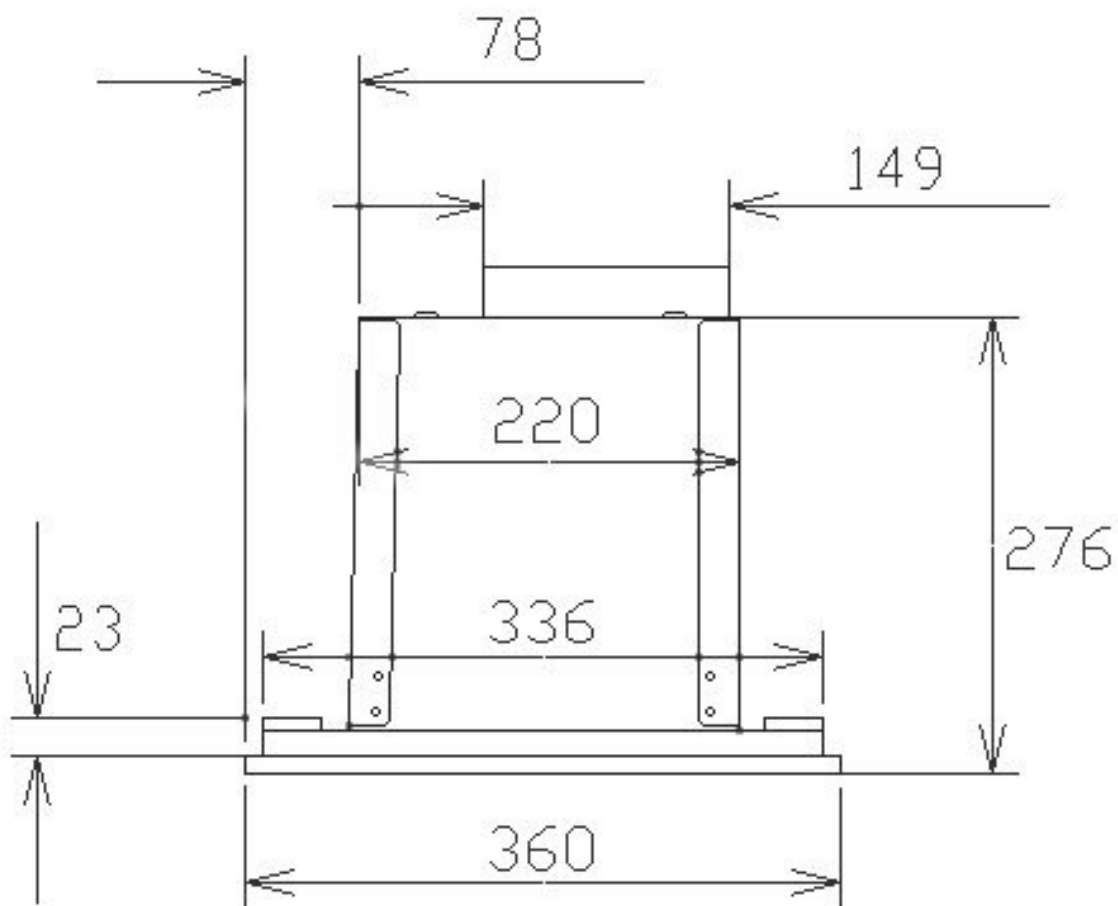

\*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.