

Exklusiv

Standardbredder: 60, 70 80, 90 cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m3/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

| | Läge 1 | Läge 2 | Läge 3 | Läge 4 | Läge 5 | Läge 6 | Läge 7 | Läge 8 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Flöde (m3/h)*: | 210 | 350 | 470 | 570 | 635 | 745 | 815 | 835 |
| Motoreffekt (Watt)*: | 5 | 12 | 25 | 43 | 67 | 96 | 130 | 145 |
| Ljud (dB)*: | 36 | 42 | 49 | 53 | 57 | 58 | 61 | 62 |

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 7 Pascal

Osugptagning 75%: 34 l/s

Osugptagning 30 l/s: 72%

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1014 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Kontrollpanel: Vridpanel (vid intern och extern EC-motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetoothenhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

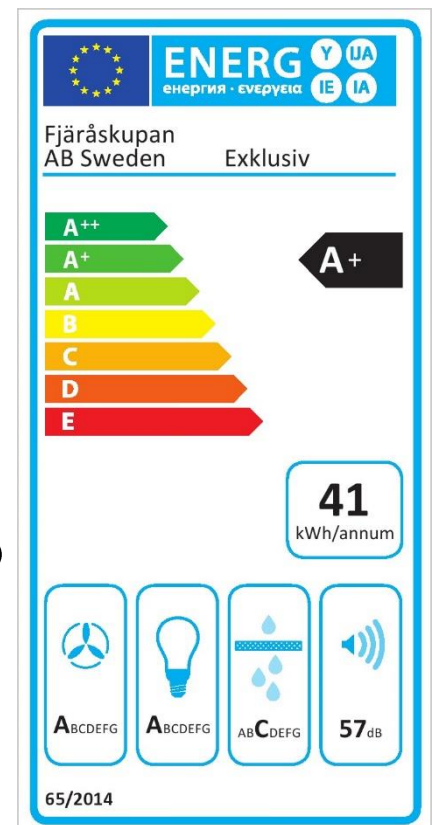

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

| Kallrasskydd: | Ja | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------|--------|--------|
| Dimensionsförändring 150 – 125 mm: | Ja | | | | | | |
| Trumsats: | Tillval | | | | | | |
| Material & färg: | Rostfri, vit, svart, Imprint eller valfri NCS-kulör Redskapsstång i rostfritt | | | | | | |
| Designade fettfilter: | Tillval Rostfridesign med 6 Lager anodiserad aluminium, tål maskindisk | | | | | | |
| Skorsten och sidorör: | Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas | | | | | | |
| Rekommenderad monteringshöjd: | Ca: 650 mm över bänk | | | | | | |
| Lägsta totalhöjd: | <table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>Assist</th> <th>Kolfilter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500 mm</td> <td>500 mm</td> <td>590 mm</td> </tr> </tbody> </table> | Frånluft | Assist | Kolfilter | 500 mm | 500 mm | 590 mm |
| Frånluft | Assist | Kolfilter | | | | | |
| 500 mm | 500 mm | 590 mm | | | | | |
| Netto vikt med standard motor, utan skorsten: | 15 kg | | | | | | |

Fläktsystem

Standardutförande: E:control

Valbara


| | |
|-------------------------------------|--|
| E:control (standard): | Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc. |
| Extern motor: | Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W) |
| Assist: | Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor |
| Centralventilation villa: | Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor |
| Centralventilation relä: | Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt |
| Centralventilation lägenhet: | Motordrivet spjäll |
| InHouse kolfiltersystem: | Ej möjligt på denna modell |

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Exklusiv


Framifrån

Skala 1:10

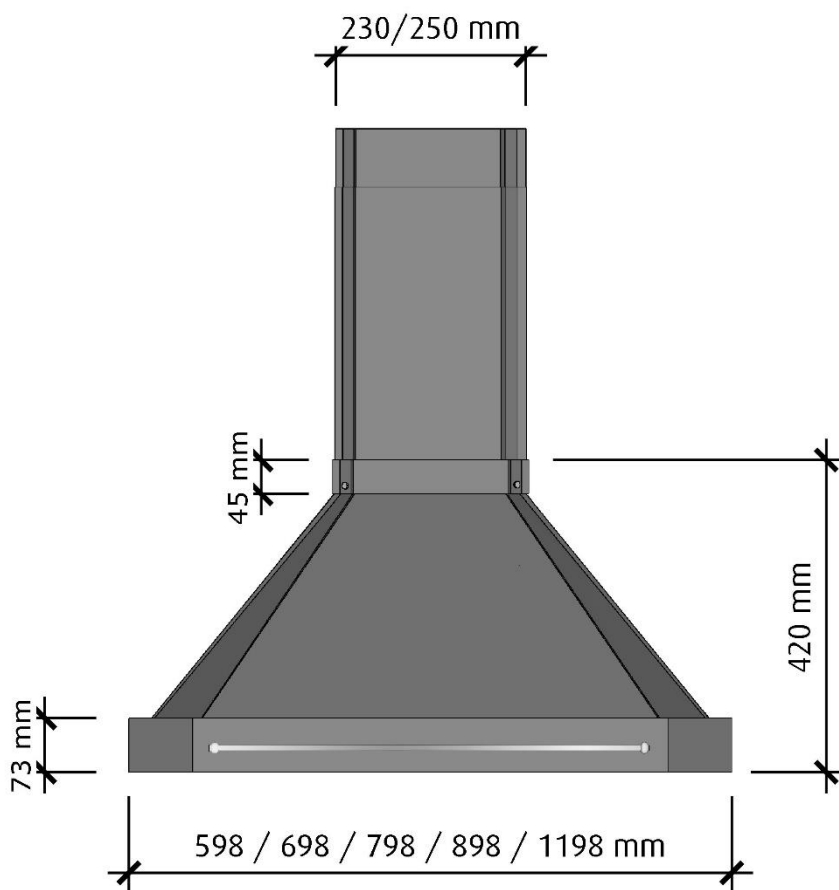

Höger sida

Skala 1:10

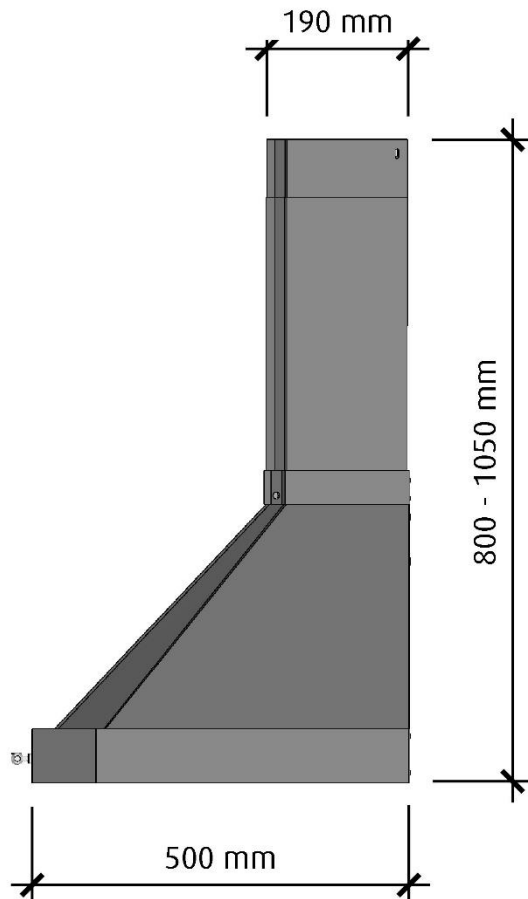


60/70 cm kupor har 23 cm bred skorsten
80/90 cm kupor har 25 cm bred skorsten

Exklusiv


Ovandsida

Skala 1:10

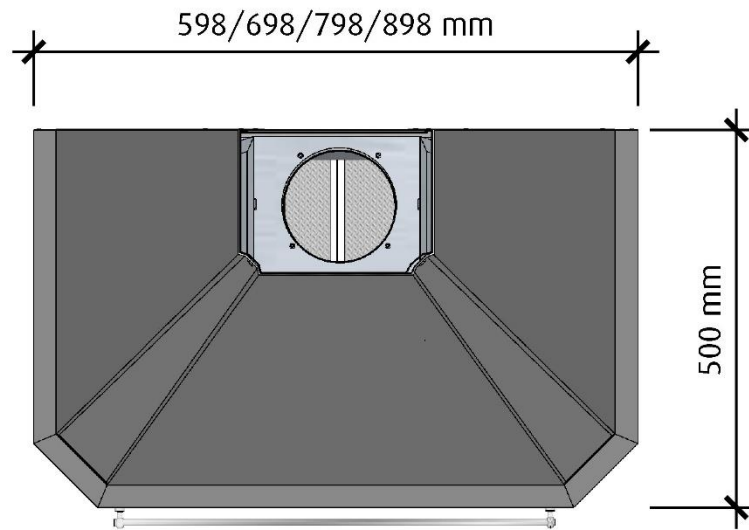

Undersida

Skala 1:10

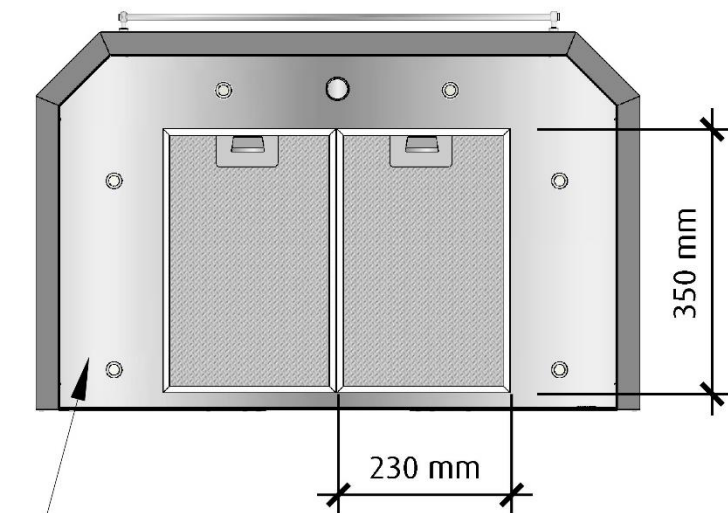

Undersidan är upphöjd ca: 3 cm i kupan för bättre osupptagning

60/70 cm kupor har 23 cm bred skorsten
80/90 cm kupor har 25 cm bred skorsten