

Kub

Standardbredder:	80, 100 cm
Djup:	60 cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3 m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt standardmotor:	176 Watt
Totaleffekt standardmotor:	198 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	354	475	575	630	741	820	852
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

*värden avser standardmotor, se fotnot

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 20 Pascal

Osugptagning 75%: 16 l/s

Osugptagning 30 l/s: 92 %

Typ av installation: Takhängd

Typ av belysning: LED 8 st.

Effekt belysning: 21,2 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1281 Lux, 21,2 Watt

Lägsta dimmer*: 16 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbart

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (endast vid standardmotor och extern Ec)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

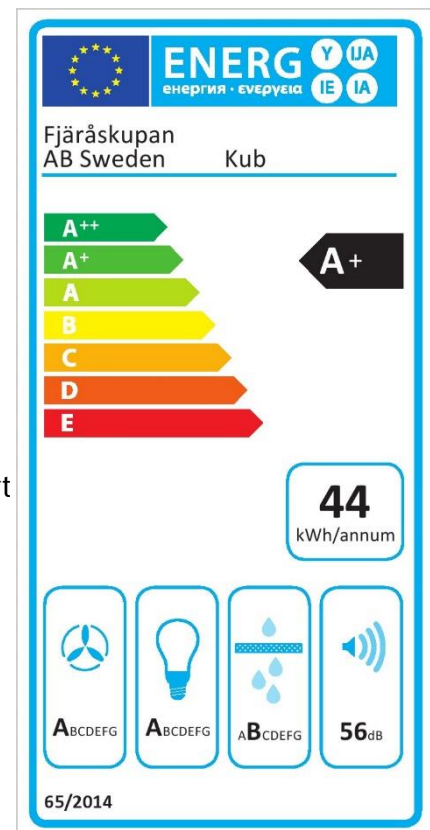

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm								
Kallrasskydd:	Ja								
Dimensionsförändring 150 - 125 mm:	Ja								
Trumsats:	Tillval								
Material & färg:	Rostfri, Vit, svart eller valfri NCS-kulör Alltid rostfri undersida								
Designade fettfilter:	Standard på denna modell								
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas								
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk								
Lägsta totalhöjd:	<table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>InHouse uppåt</th> <th>InHouse sidan</th> <th>Kolfilter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440 mm</td> <td>505 mm</td> <td>690 mm</td> <td>570 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Frånluft	InHouse uppåt	InHouse sidan	Kolfilter	440 mm	505 mm	690 mm	570 mm
Frånluft	InHouse uppåt	InHouse sidan	Kolfilter						
440 mm	505 mm	690 mm	570 mm						

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 16 kg

Fläktsystem

Standardutförande: E:control

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt


Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll, ej rekommenderat pga. för låga flöden

InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kub

Framifrån
Skala 1:10

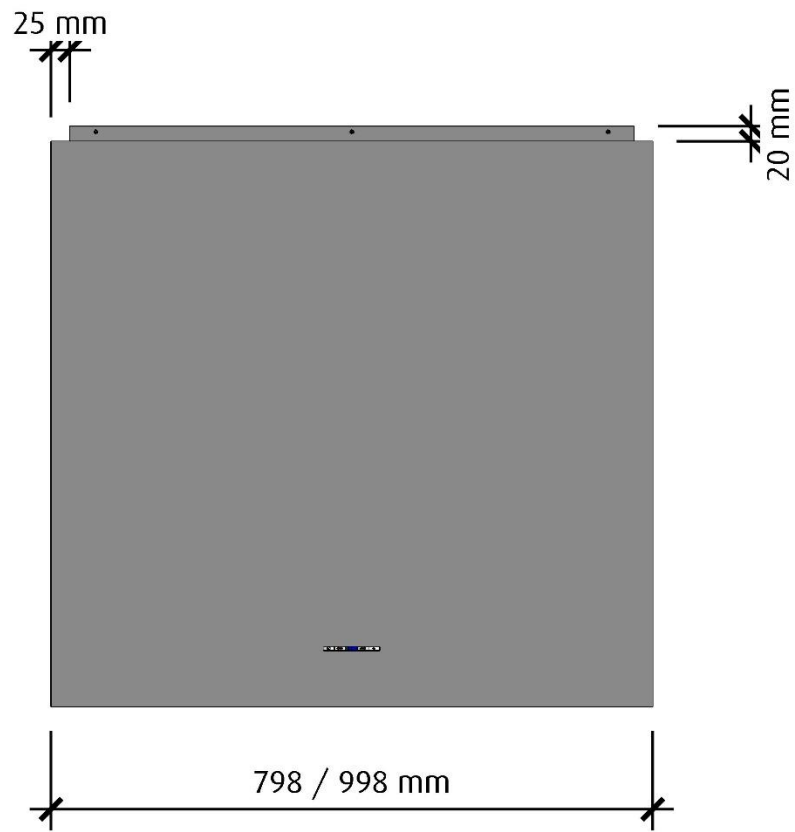


Höger sida
Skala 1:10

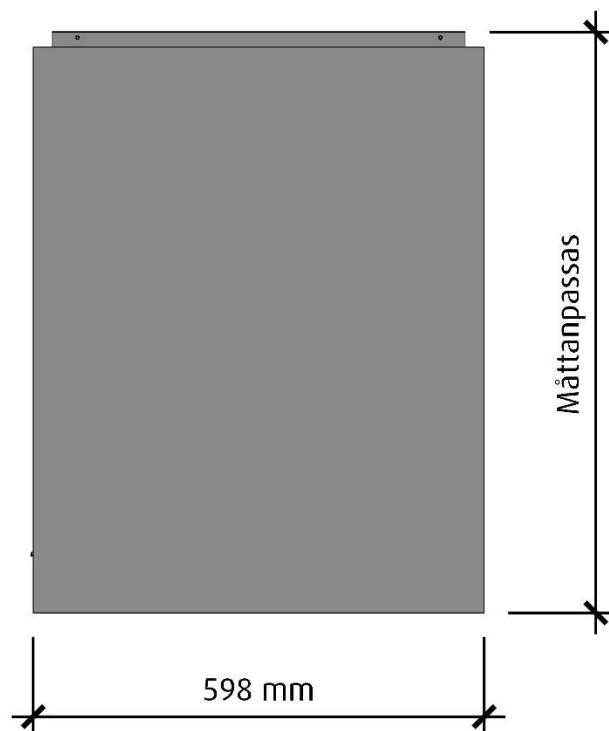


Kub

Ovandsida
Skala 1:10

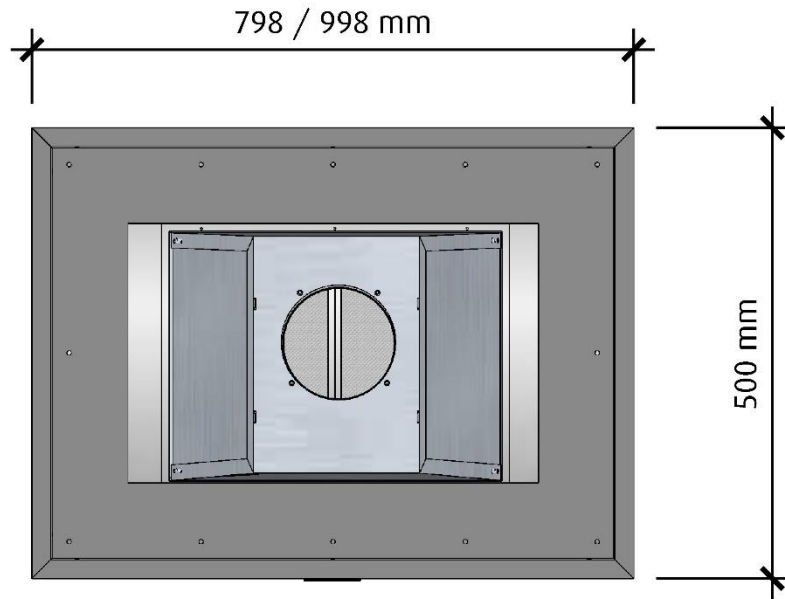

Undersida
Skala 1:10

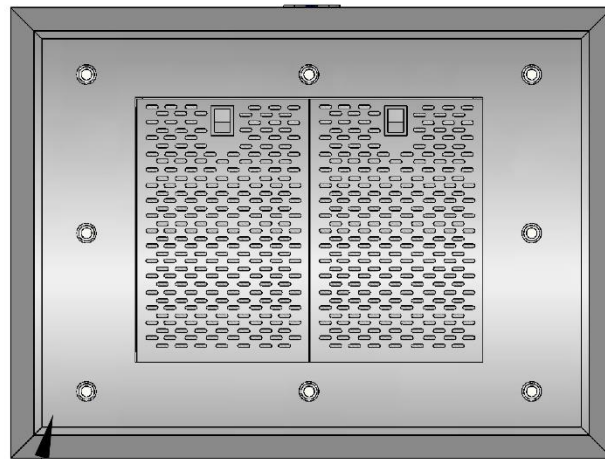

Undersidan är upphöjd ca: 4 cm i kupan för bättre osupptagning