

# Solid

**Standardbredder:** 59 , 69 , 79 och 89 cm  
**Djup:** 31cm

**Elanslutning:** Jordad stickkontakt 1,3 m  
230V-1.5A-50Hz

**Max effekt standardmotor:** 176 Watt  
**Totaleffekt standardmotor:** 194 Watt



**Luftmängd friblåsande:** 900 m3/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
<b>Flöde (m3/h)*:</b>	214	351	472	569	658	736	806	838
<b>Motoreffekt (Watt)*:</b>	5	12	25	43	67	96	130	145
<b>Ljud (dB)*:</b>	36	42	49	53	56	58	61	62

## Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (3)\*: 15 Pascal

**Osugptagning 75%:** Beror på vad den installeras i

**Osugptagning 30 l/s:** Beror på vad den installeras i

**Typ av installation:** Skåpsinfälld

**Typ av belysning:** 6 st

**Effekt belysning:** 16,5 Watt

**Färgtemperatur:** Ca 2700 kalvin

**Belysning max\*:** 1014 Lux, 16,5 Watt

**Lägsta dimmer\*:** 14 Lux, 2 Watt

**Fettfilter:** Rostfria designfilter, maskindiskbara

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd efterventilation:** Ja, 15 min

**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet


**Fjärrkontroll:** Tillval

**Bluetooth-enhet:** Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

**Relä utgång:** Ja

**Kanalanslutning standardmotor:** 150 mm

**Kanalanslutning centralventilation:** 125 mm

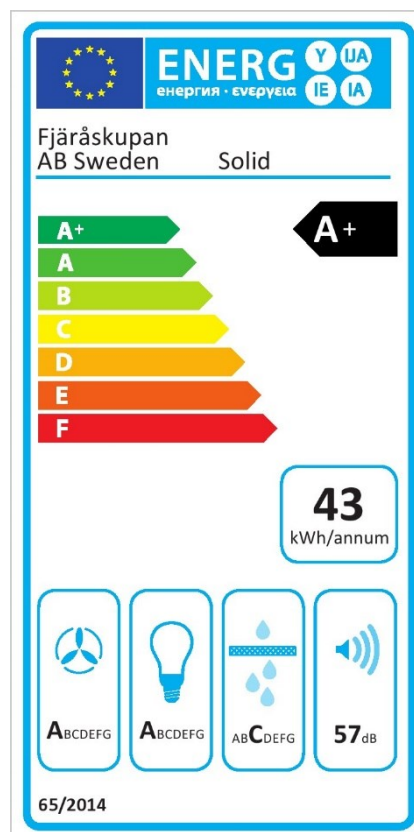

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

<b>Kallrasskydd:</b>	Ja								
<b>Dimensionsförändring 150 – 125 mm:</b>	Ja								
<b>Trumsats:</b>	Tillval								
<b>Material &amp; färg:</b>	Rostfri								
<b>Designade fettfilter:</b>	Standard på denna modell								
<b>Skorsten och sidorör:</b>	Ingen skorsten på denna modell								
<b>Rekommenderad monteringshöjd:</b>	Ca: 650 mm över bänk								
<b>Lägsta skåphöjd:</b>	<table> <thead> <tr> <th><b>Frånluft</b></th> <th><b>Assist</b></th> <th><b>InHouse</b></th> <th><b>Kolfilter</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>365 mm</td> <td>410 mm</td> <td>645 mm</td> <td>600 mm</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Frånluft</b>	<b>Assist</b>	<b>InHouse</b>	<b>Kolfilter</b>	365 mm	410 mm	645 mm	600 mm
<b>Frånluft</b>	<b>Assist</b>	<b>InHouse</b>	<b>Kolfilter</b>						
365 mm	410 mm	645 mm	600 mm						
<b>Netto vikt med standard motor, utan skorsten:</b>	14 kg								

## Fläktsystem


**Standardutförande:** E:control

## Valbara


<b>E:control (standard):</b>	Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
<b>Extern motor:</b>	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor
<b>Assist:</b>	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
<b>Centralventilation villa:</b>	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
<b>Centralventilation relä:</b>	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
<b>Centralventilation lägenhet:</b>	Motordrivet spjäll
<b>InHouse kolfiltersystem:</b>	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
<b>Kolfilter:</b>	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

## Framsida

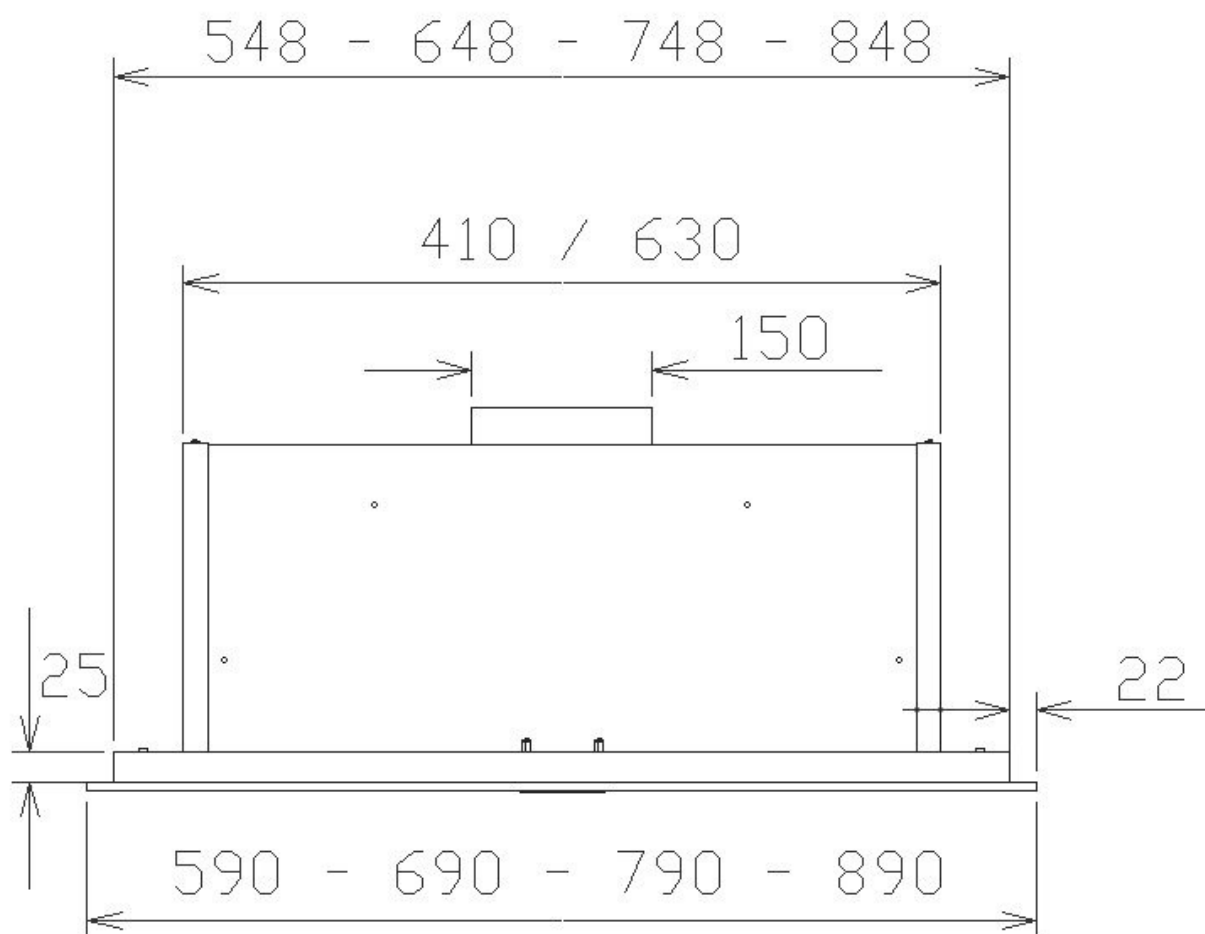


## Kortsida

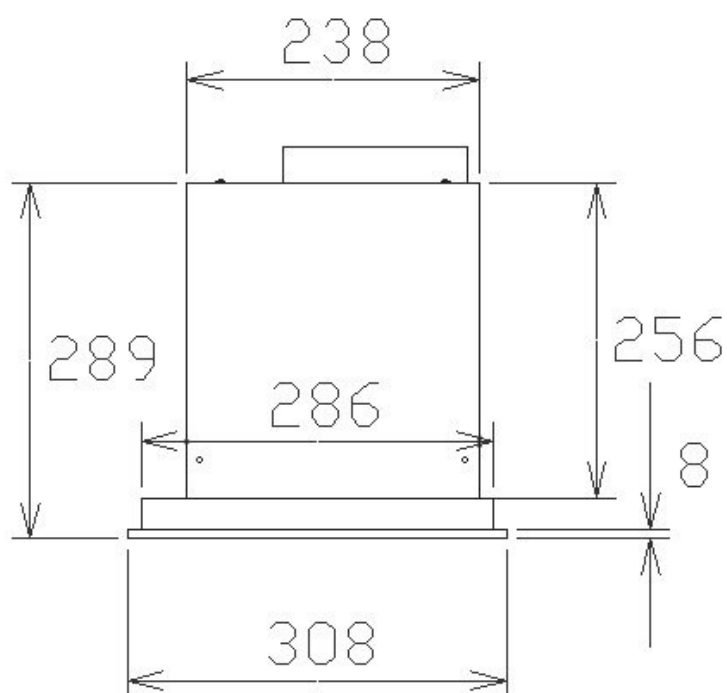

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Undersida

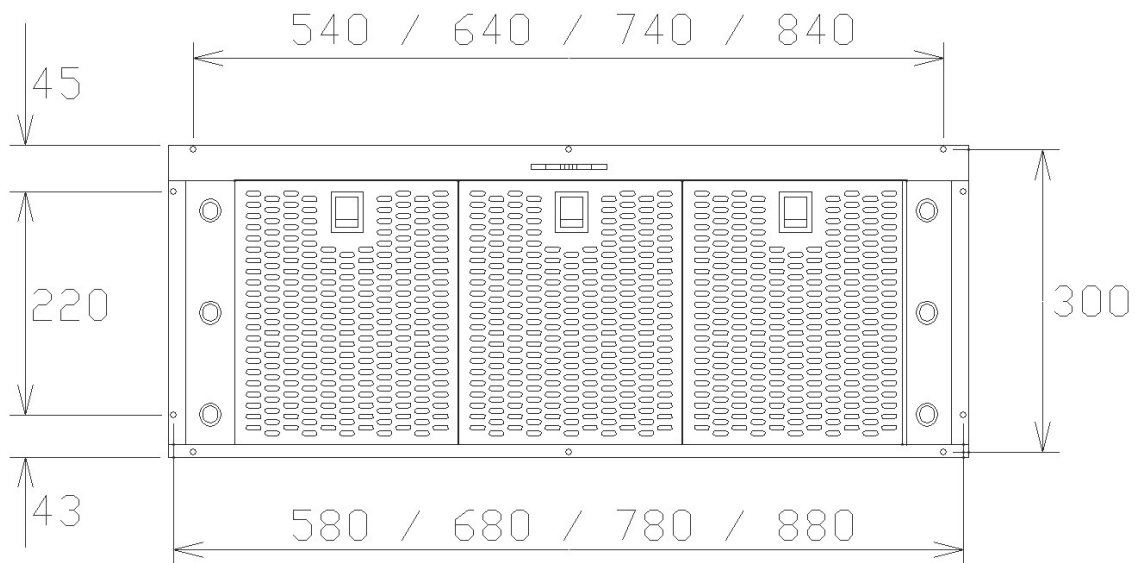

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90' böj.