

# Rustik

**Standardbredder:** 70cm, 80cm, 95cm  
**Djup:** 40cm

**Elanslutning:** Jordad stickkontakt 1,3m  
230V-1.5A-50Hz

**Max effekt standardmotor:** 176 Watt  
**Totaleffekt standardmotor:** 194 Watt

**Luftmängd friblåsande:** 900 m<sup>3</sup>/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
<b>Flöde (m<sup>3</sup>/h)*:</b>	208	348	468	568	663	743	813	839
<b>Motoreffekt (Watt)*:</b>	5	12	25	43	67	96	130	145
<b>Ljud (dB)*:</b>	36	42	49	53	57	59	62	63

## Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)\*: 22 Pascal

**Osugptagning 75%:** 48 l/s

**Osugptagning 30 l/s:** 68 %

**Typ av installation:** Vägghängd

**Typ av belysning:** 6 st

**Effekt belysning:** 16,5 Watt

**Färgtemperatur:** Ca 2700 kalvin

**Belysning max\*:** 969 Lux, 16,5 Watt

**Lägsta dimmer\*:** 14 Lux, 2 Watt

**Fettfilter:** Rostfria designfilter, maskindiskbara

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd efterventilation:** Ja, 15 min

**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet

**Fjärrkontroll:** Tillval

**Bluetooth-enhet:** Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

**Relä utgång:** Ja


**Kanalanslutning standardmotor:** 150 mm

**Kanalanslutning centralventilation:** 125 mm

**Kallrasskydd:** Ja

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.

Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

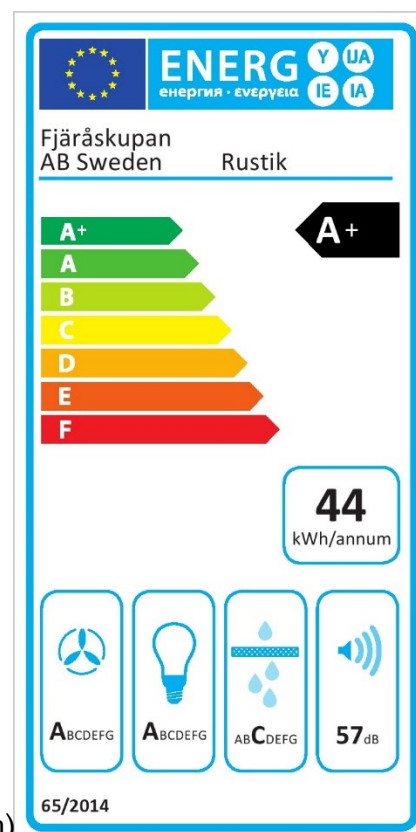

## Dimensionsförändring

**150 – 125 mm:** Ja

**Trumsats:** Tillval

**Material & färg:** Rostfri, vit, svart, alulook, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör  
Dekorlister och redskapsstång i rostfritt stål

**Designade fettfilter:** Standard på denna modell

**Skorsten och sidorör:** Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt.  
I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas

**Rekommenderad monteringshöjd:** Ca: 500 mm över bänk

<b>Lägsta totalhöjd:</b>	<b>Frånluft</b>	<b>Assist</b>	<b>InHouse</b>	<b>Kolfilter</b>
	715 mm	755 mm	910 mm	840 mm

**Netto vikt med standard motor, utan skorsten:** 16 kg

## Fläktsystem

**Standardutförande:** **E:control**

## Valbara

**E:control (standard):** Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

**Extern motor:** Elektroniskt styrning för separat extern EC motor  
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

**Assist:** Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation villa:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor


**Centralventilation relä:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

**Centralventilation lägenhet:** Motordrivet spjäll, ej rekommenderat

**InHouse kolfiltersystem:** Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


**Kolfilter:** Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

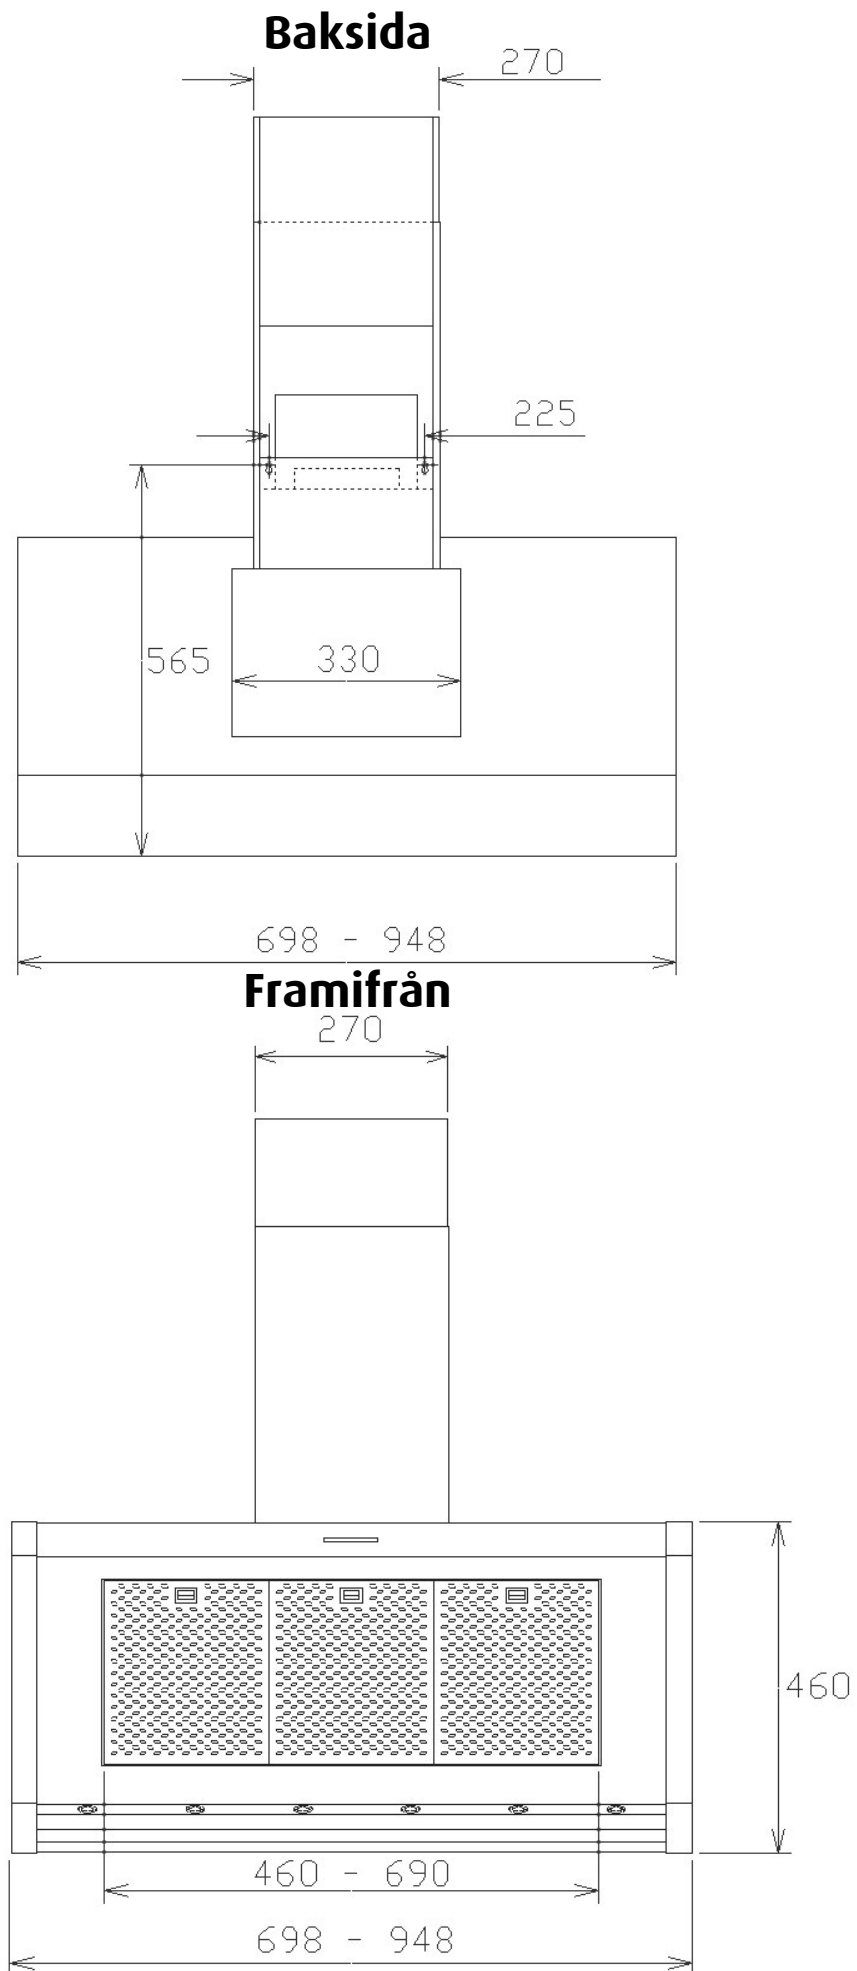


\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

## Ovansida

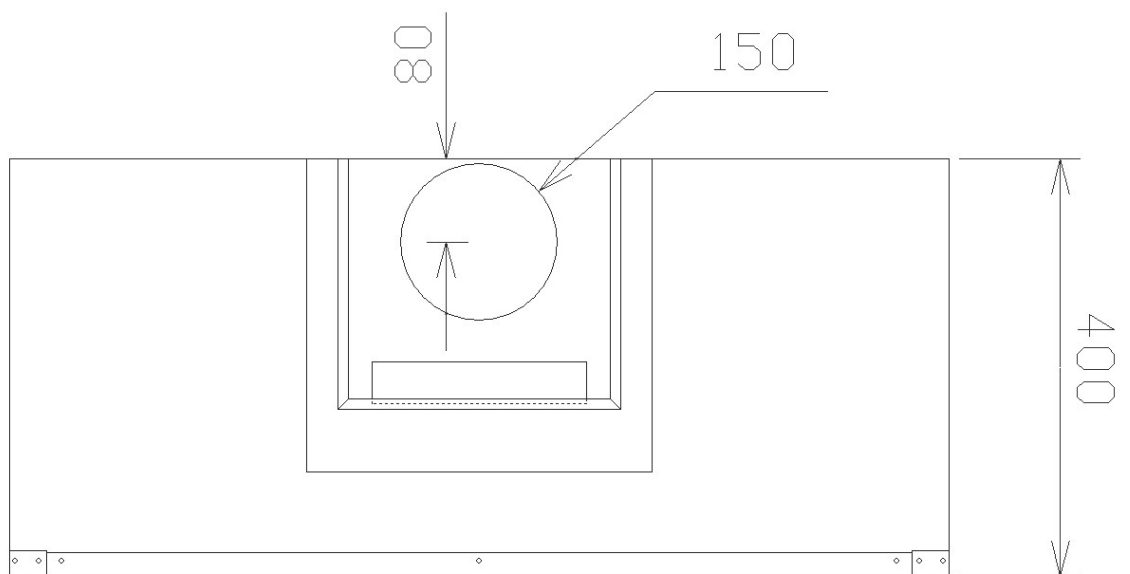

## Sida

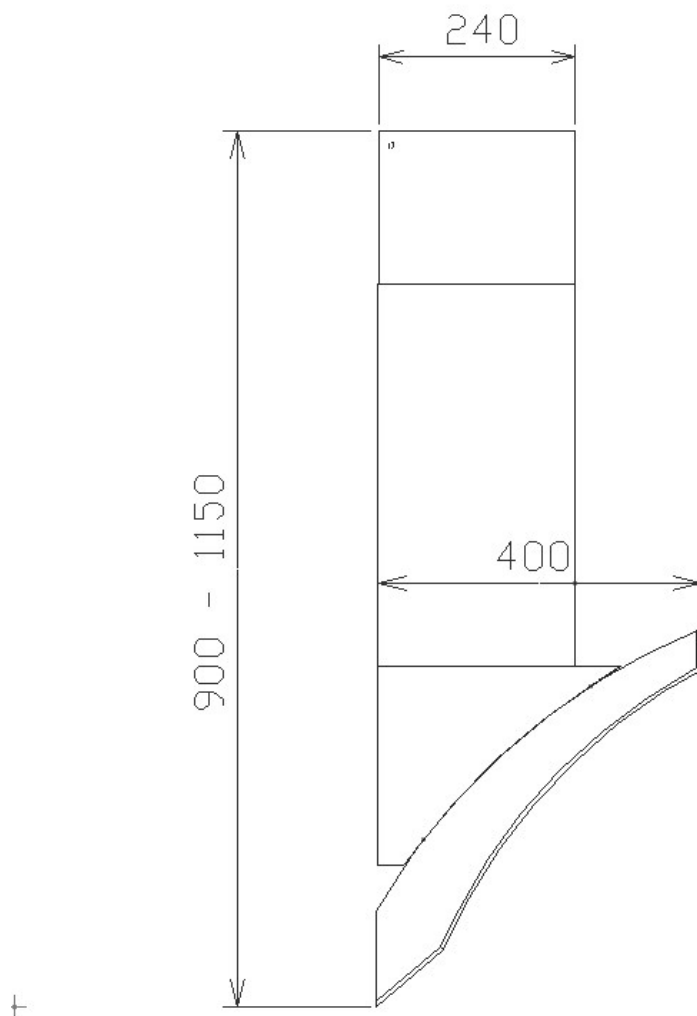

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.