

Diskret

E:control

Standardbredder: 59 cm, 69 cm, 79 cm och 89cm
Djup: 31cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 193 Watt



Luftmängd friblåsande: 950 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	351	472	569	658	736	806	838
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 20 Pascal
Osugptagning 75%: 51 l/s (320mm överskåp)
Osugptagning 30 l/s: 64 % (320mm överskåp)

Typ av installation: Skåpsinfälld

Typ av belysning: 6 st
Effekt belysning: 16,5 Watt
Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin
Belysning max*: 1014 Lux, 16,5 Watt
Lägsta dimmer*: 321 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja,


Fjärrkontroll: Tillval

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

Kallrasskydd: Ja

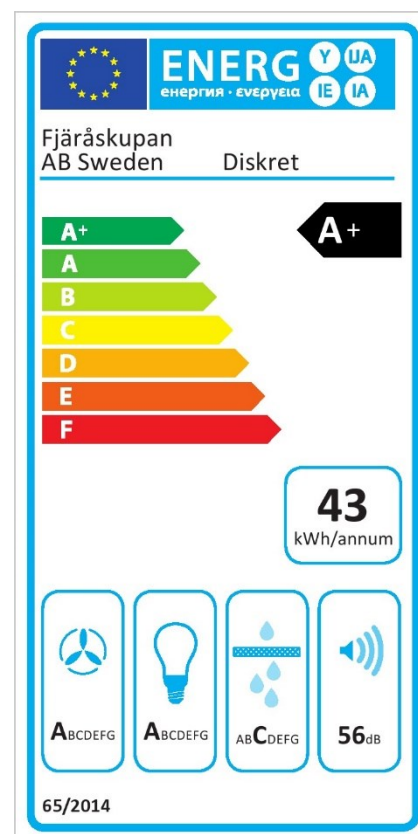

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja			
Trumsats:	Tillval			
Material & färg:	Rostfri			
Designade fettfilter:	Standard på denna modell			
Skorsten och sidorör:	Skorsten 300 mm			
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk			
Lägsta skåphöjd:	Frånluft 465 mm	Assist 500 mm	InHouse 660 mm	Kolfilter 600 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	15 kg			

Fläktsystem


Standardutförande: E:control

Valbara


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Kolfilter:	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

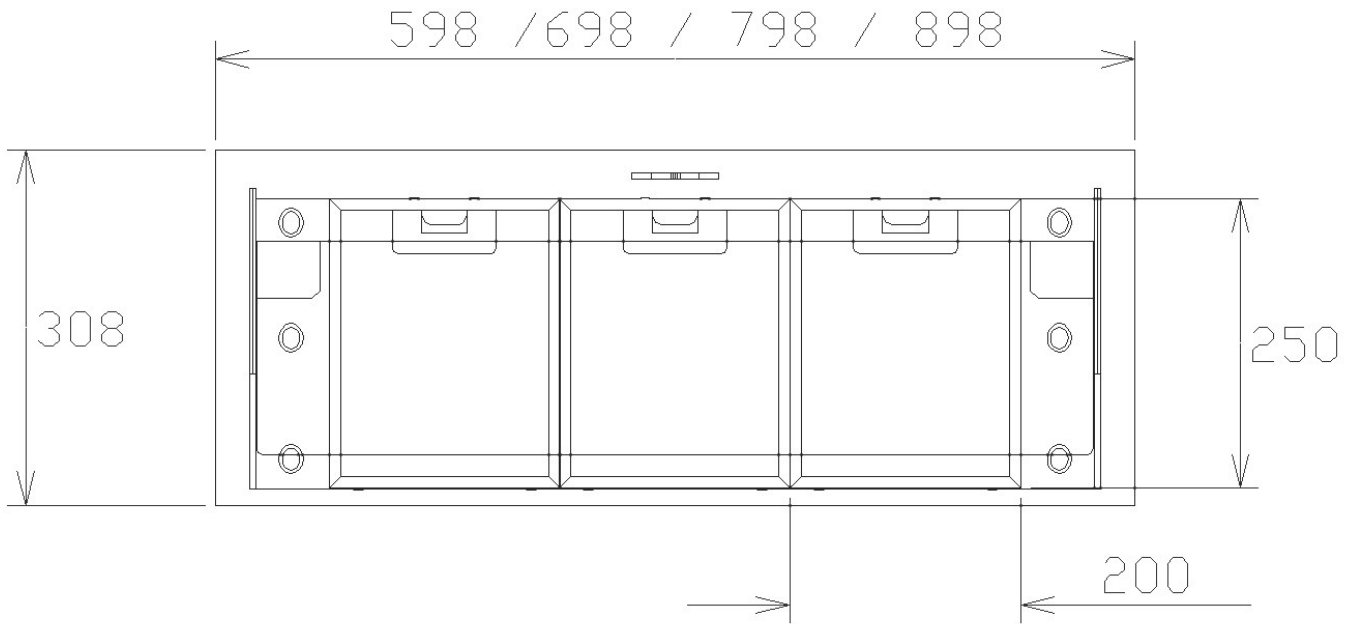


Framsida standardmotor

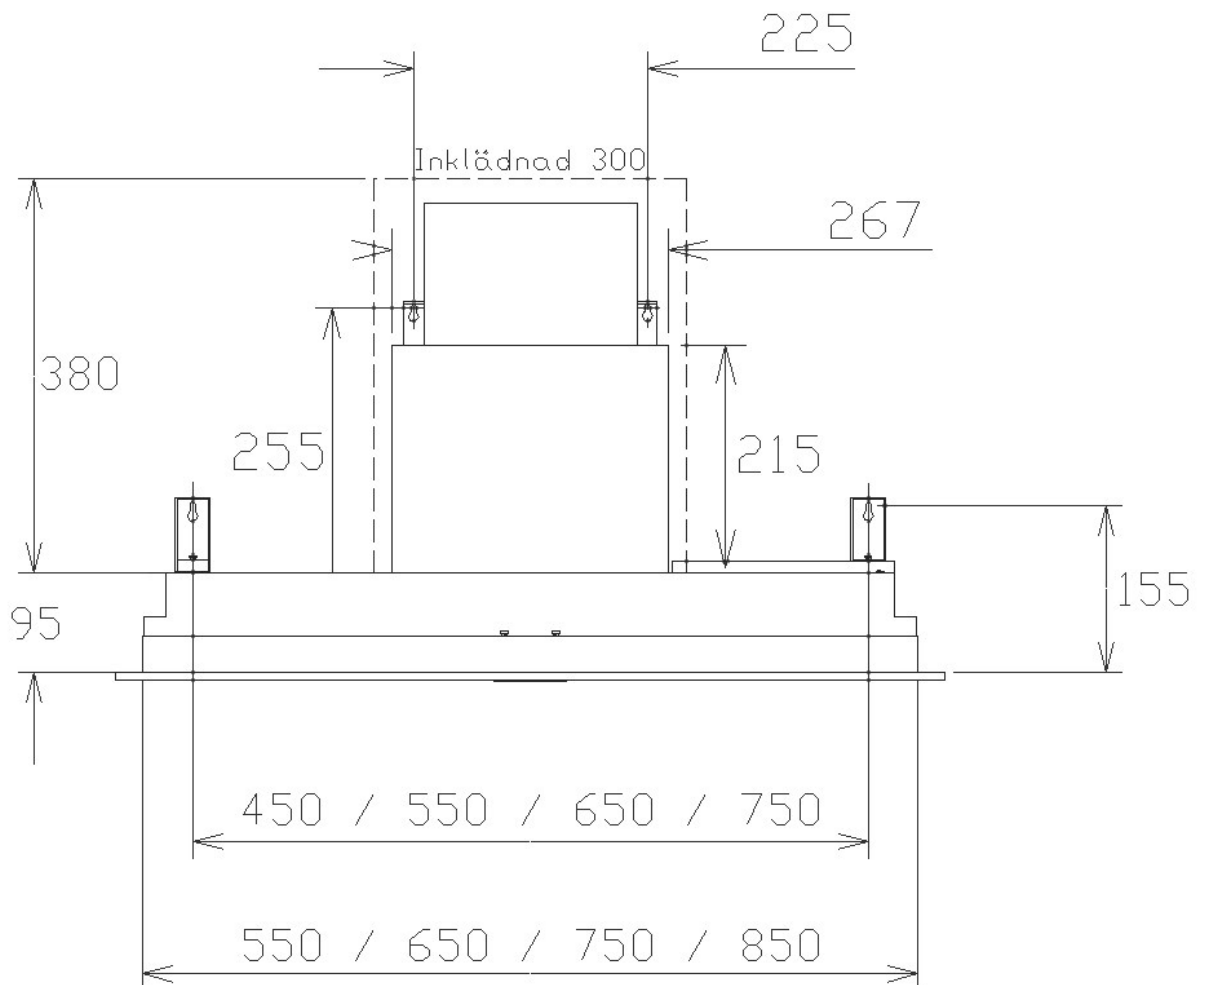


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kortsida standardmotor

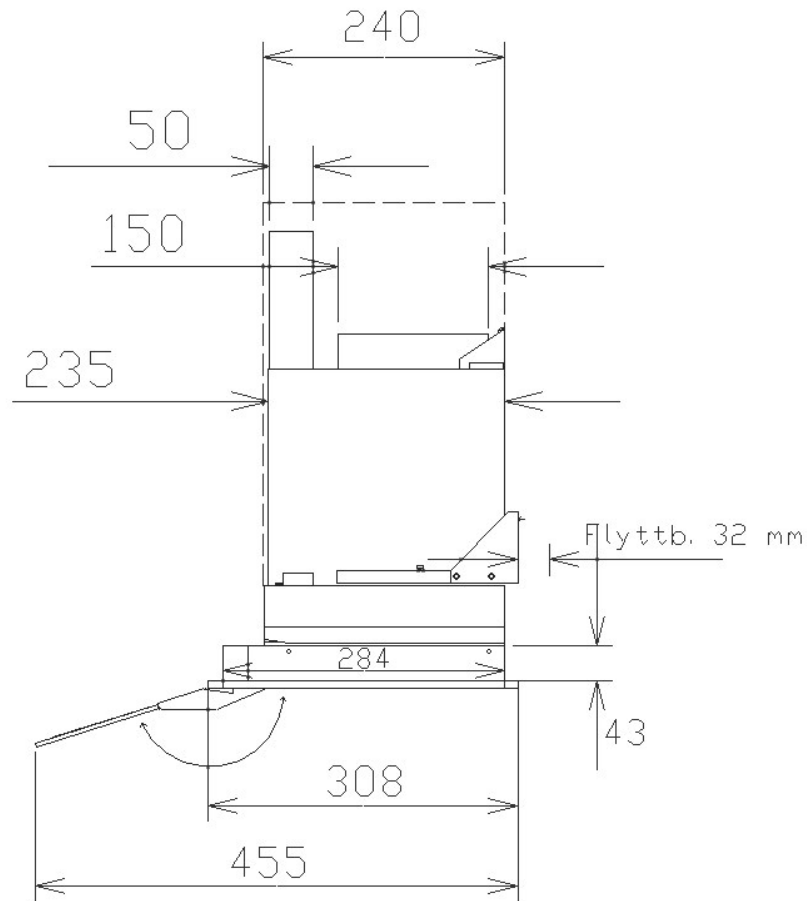

Centralventilation

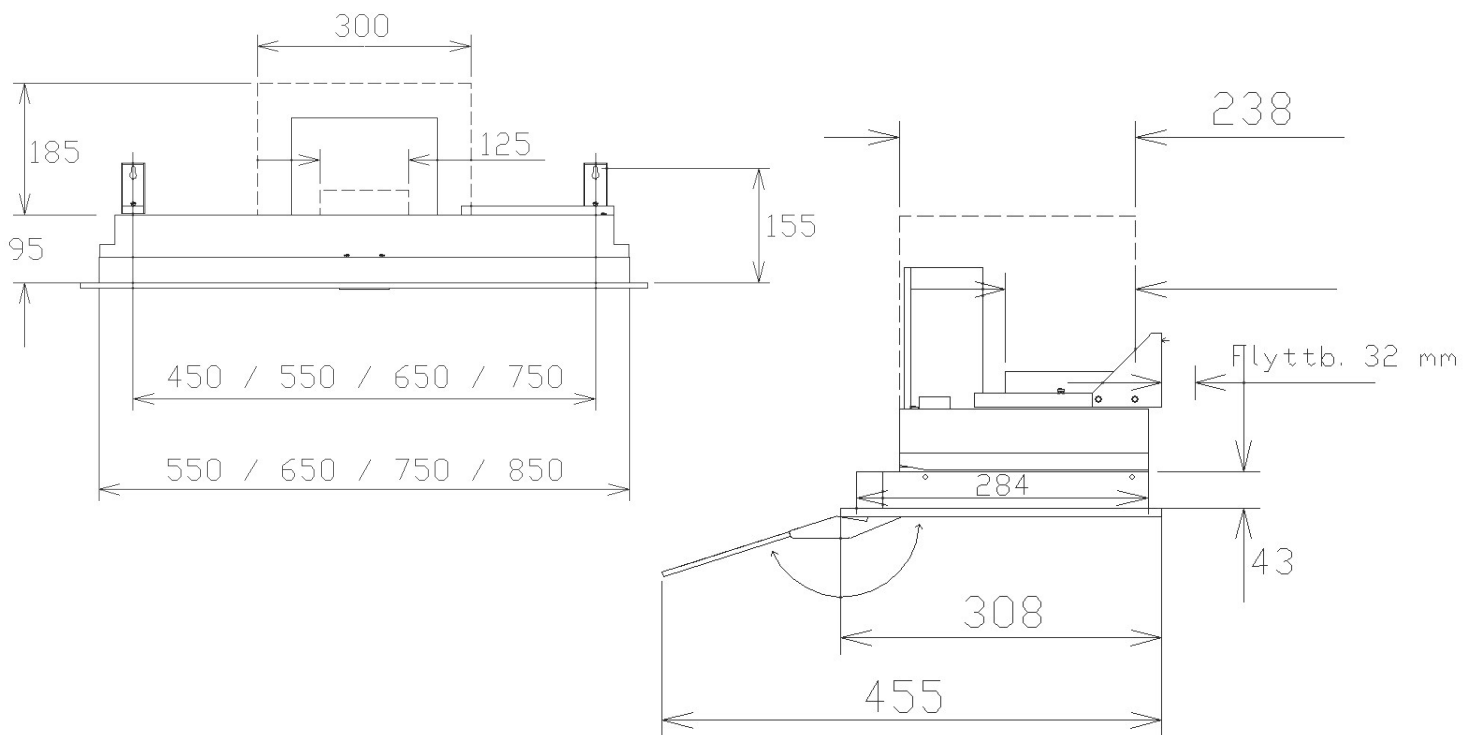

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.