

Kupé

Standardbredder: 60, 70, 80, 90cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m3/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m3/h)*:	210	350	470	570	640	745	815	841
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	56	58	60	62

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 11 Pascal

Osugptagning 75%: 25 l/s

Osugptagning 30 l/s: 79 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 7 st

Effekt belysning: 18,8 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin

Belysning max*: 1385 Lux, 18,8 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

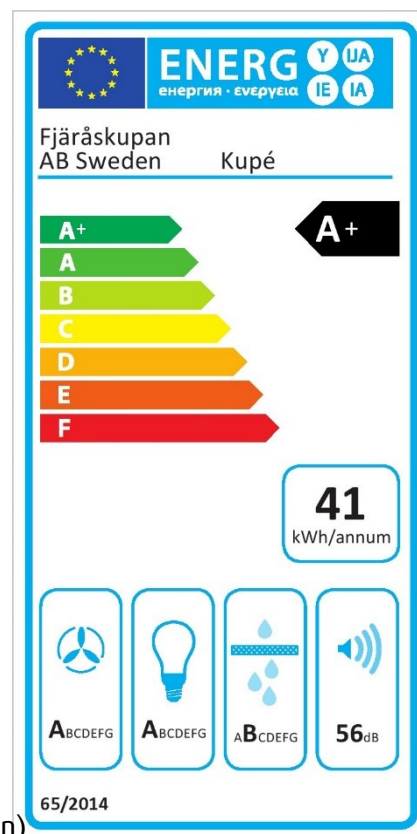

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kallrasskydd:	Ja								
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja								
Trumsats:	Tillval								
Material & färg:	Rostfri, svart, vit, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Alltid rostfri frontlist								
Designade fettfilter:	Standard på denna modell								
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas								
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk								
Lägsta totalhöjd:	<table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>Assist</th> <th>InHouse</th> <th>Kolfilter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>565 mm</td> <td>605 mm</td> <td>760 mm</td> <td>590 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter	565 mm	605 mm	760 mm	590 mm
Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter						
565 mm	605 mm	760 mm	590 mm						
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg								

Fläktsystem


Standardutförande: **E:control**

Valbara


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Kolfilter:	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

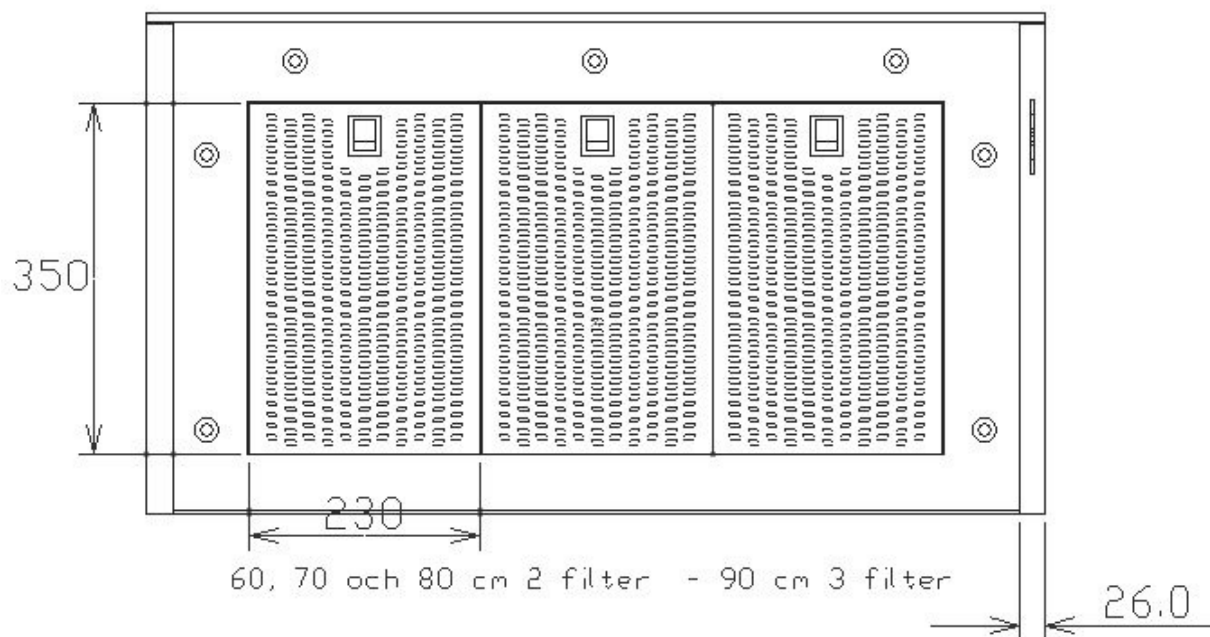


Framifrån

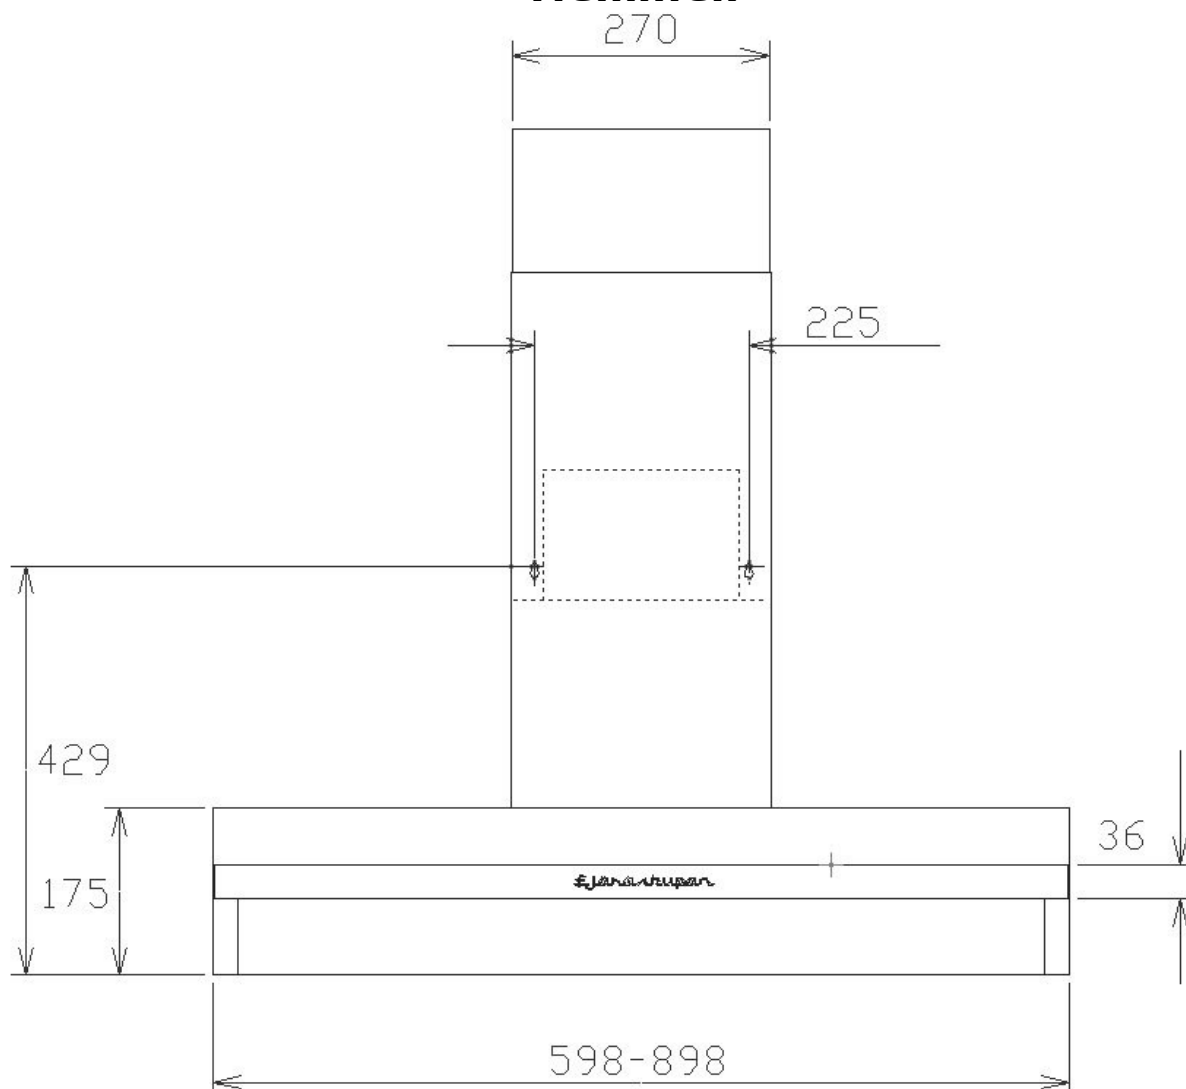


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovansida

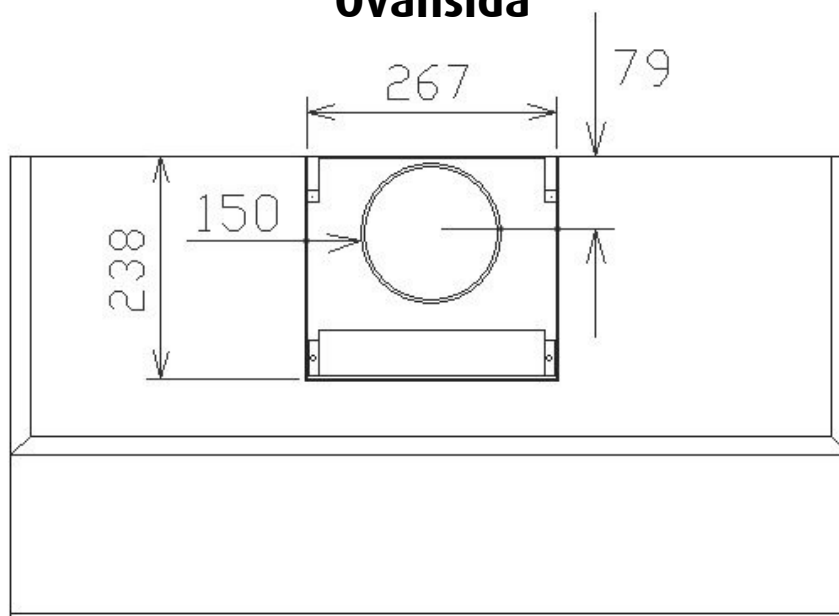

Sida

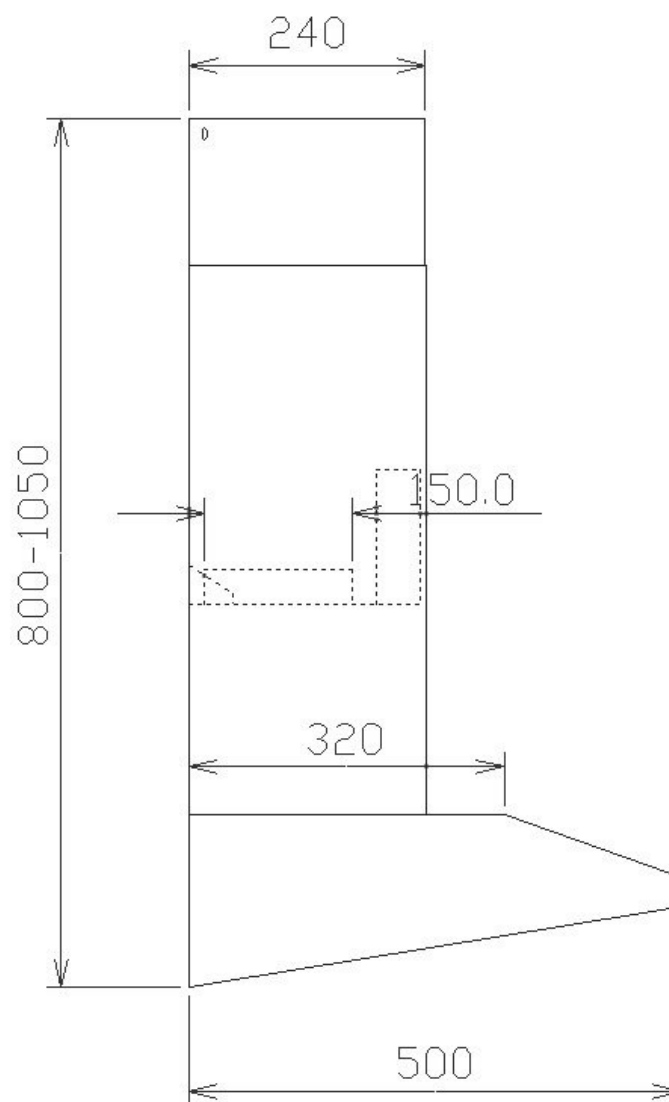

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.