

Retro

Standardbredder: 60, 70, 80, 90 cm
Djup: 50 cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3 m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 195 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	210	350	470	570	640	745	815	841
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	56	58	60	62

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 11 Pascal

Osugptagning 75%: 25 l/s

Osugptagning 30 l/s: 79 %

Typ av installation: Underskåp

Typ av belysning: 7 st

Effekt belysning: 18,8 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin

Belysning max*: 1385 Lux, 18,8 Watt

Lägsta dimmer*: 15 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

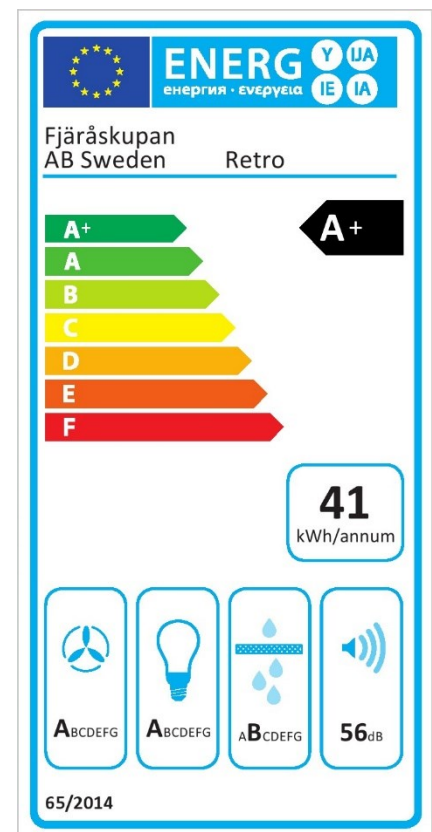

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kallrasskydd:	Ja			
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja			
Trumsats:	Tillval			
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Rostfri frontlist			
Designade fettfilter:	Standard på denna modell			
Skorsten:	Skorsten 400 mm hög			
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk			
Lägsta invändiga skåpshöjd:	Frånluft 390 mm	Assist 430 mm	InHouse 560 mm	Kolfilter 480 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg			

Fläktsystem


Standardutförande: **E:control**

Valbara


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Kolfilter:	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

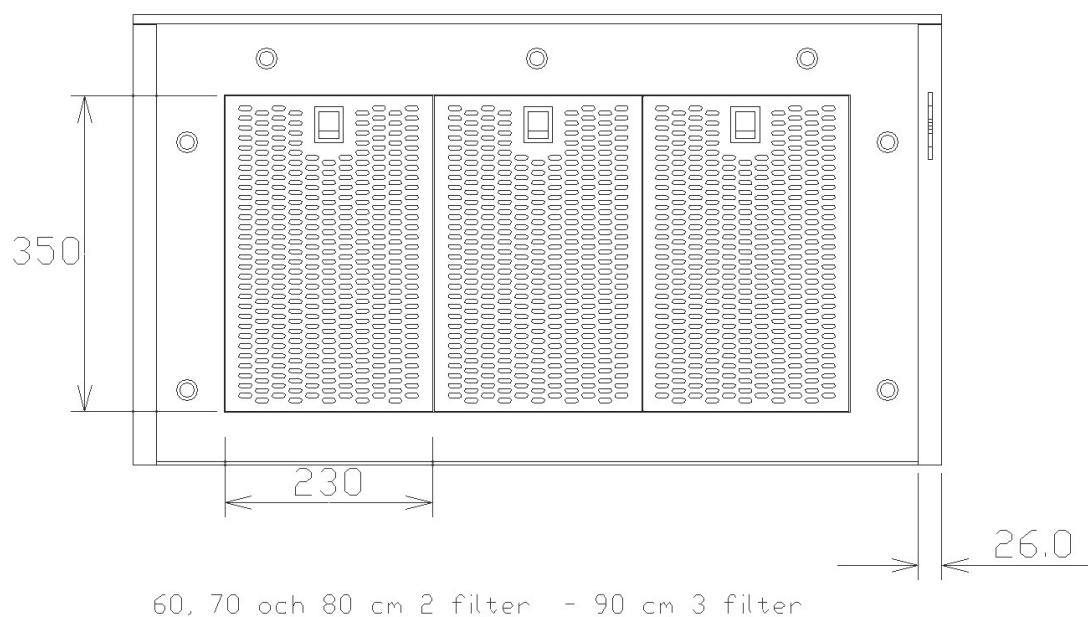


Framifrån

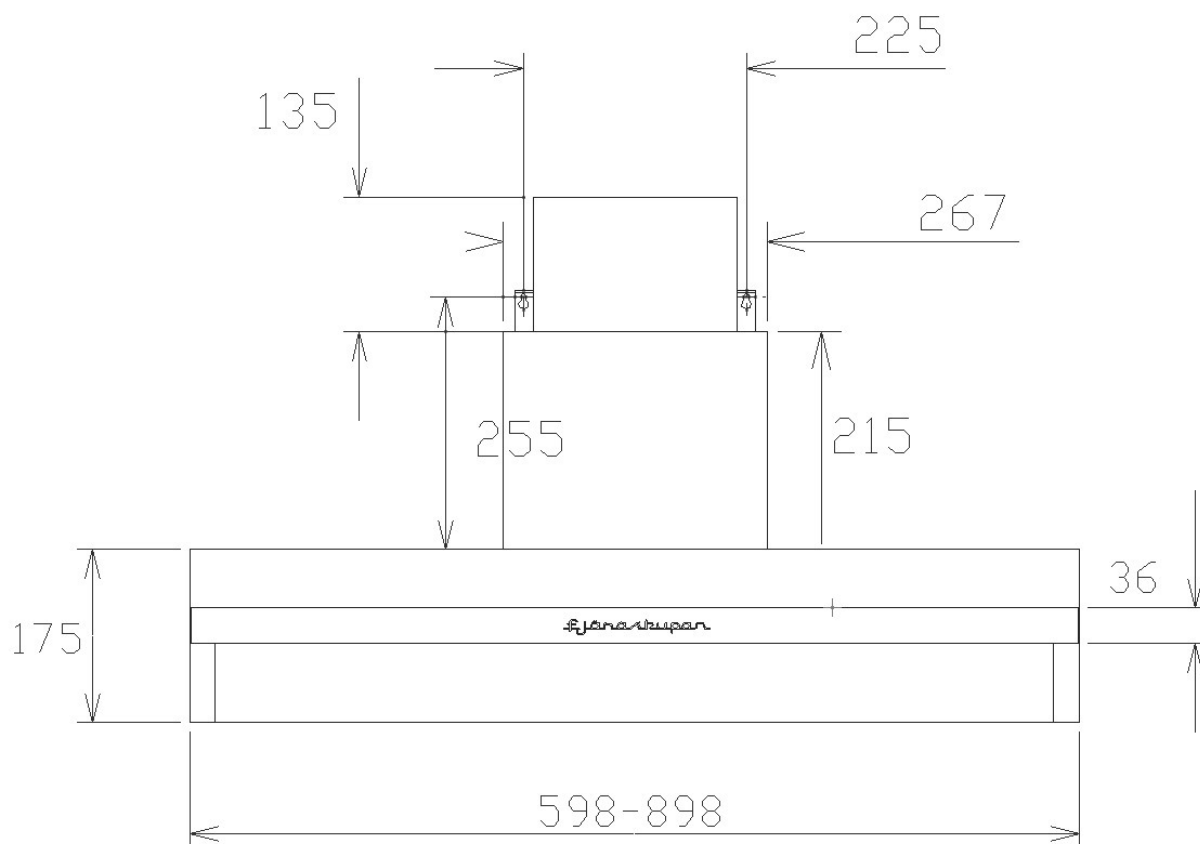


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90' böj.

Ovansida

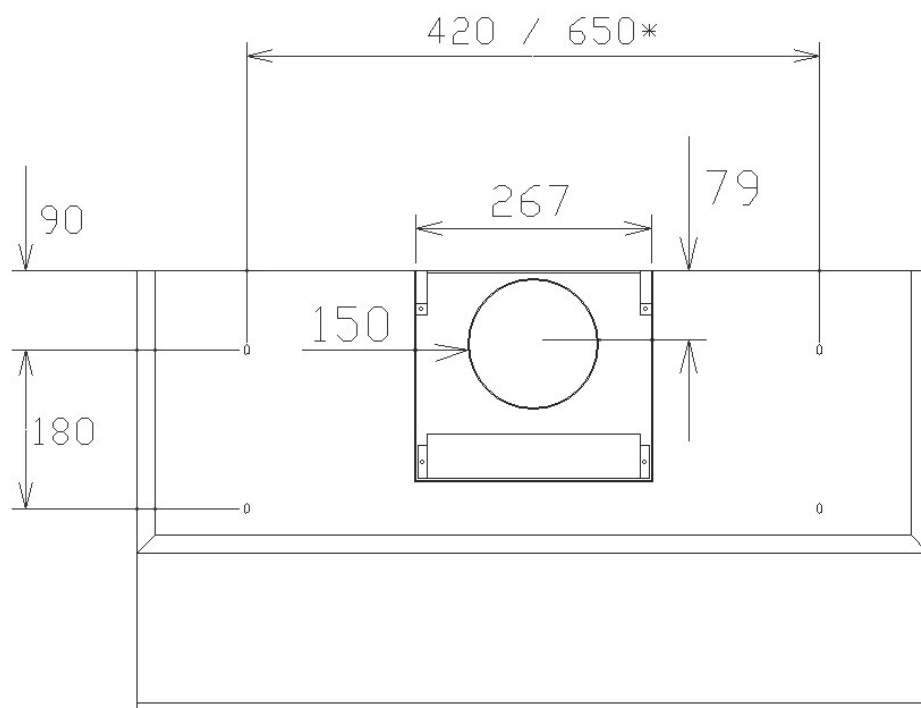

*60, 70 och 80 cm = 420 mm 90 cm = 650 mm

Sida

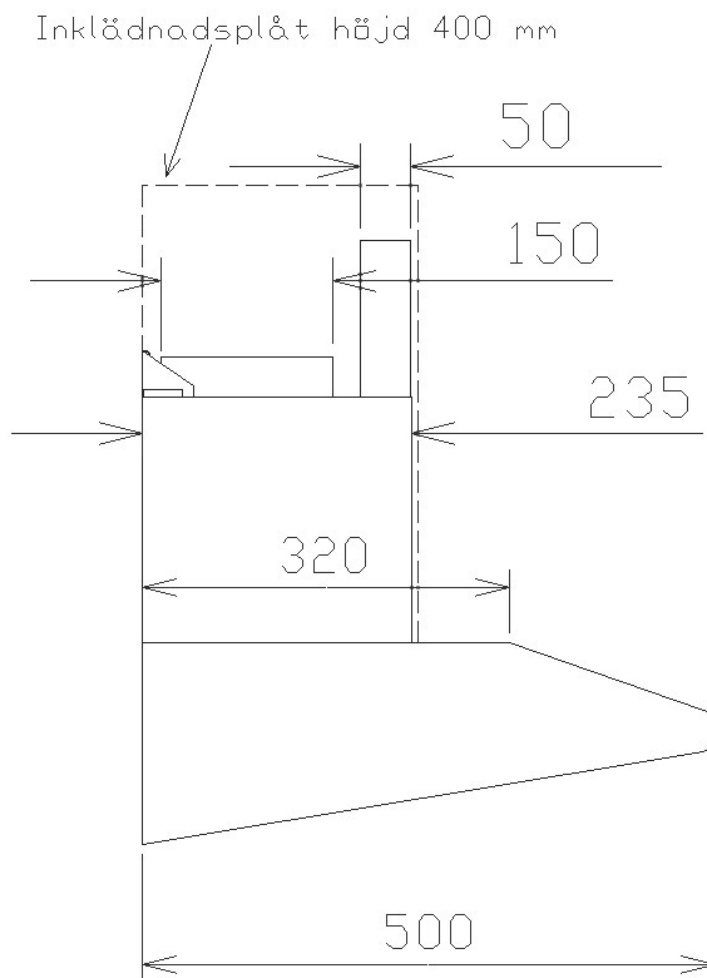

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90' böj.