

Kompakt

Takinfälld

Standardbredder:	80cm, 100cm, 120cm
Djup:	50cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt extern motor:	Ec: Obegränsad, Ac: 230W
Totaleffekt:	18 Watt + externmotorns effekt



Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5): 22 Pascal (7650Ec)

Typ av belysning:	6 st LED
Effekt belysning:	16,5 Watt
Färgtemperatur:	Ca 2700 Kelvin
Belysning*:	1062 Lux, 16,5 Watt
Lägsta dimmer*:	14 Lux, 2 Watt

Fettfilter:	Maskindiskbara aluminiumfilter
Fläktstyrning:	5 hastigheter + 3 intensivlägen (vid Ec motor)

Timerstyrd efterventilation: Ja, ca:15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Ja

Bluetooth-enhet: Ja, vid Ec motor

Relä utgång: Ja, vid Ec motor

Kanalanslutning : 160 mm

Kanalanslutning centralventilation: Ej möjlig

Kallrasskydd: Ja


Dimensionsförändring 150 – 125 mm: Nej

Trumsats: Ej tillåtet

Material & färg: Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint (endast luckan) eller valfri NCS-kulör

Designade fettfilter: Nej, syns ej!

Skorsten & sidorör: Sidoanslutning finns som tillbehör

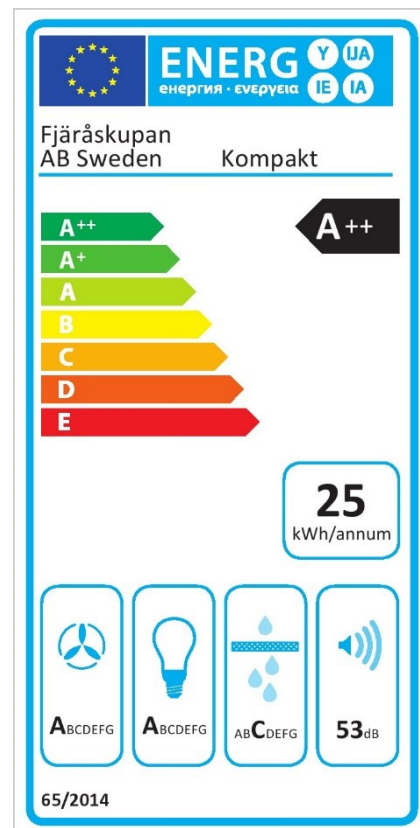

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Netto vikt utan motor: 12 kg

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control: Styrning för extern EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor (**E:control**) eller extern AC motor (max 230W)

Assist: Ej möjligt

Centralventilation villa: Ej möjligt

Centralventilation relä: Ej möjligt


Centralventilation lägenhet: Ej möjligt

InHouse kolfiltersystem: Ej möjligt


Kolfilter: Ej möjligt

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

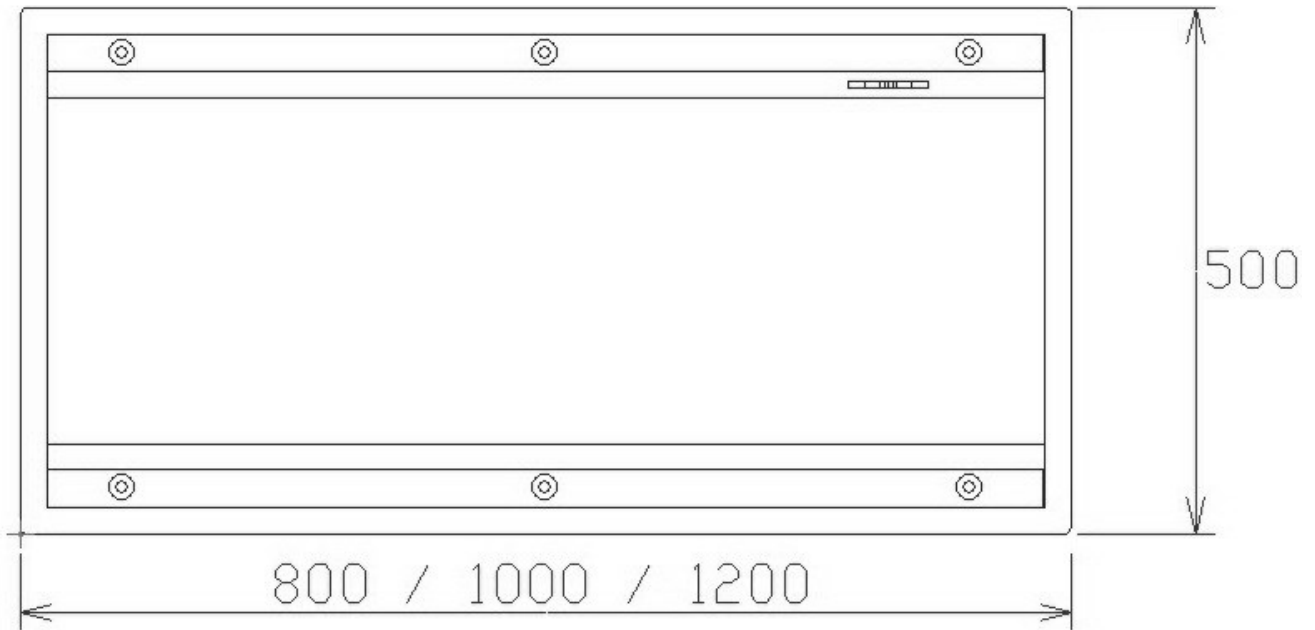


Framifrån

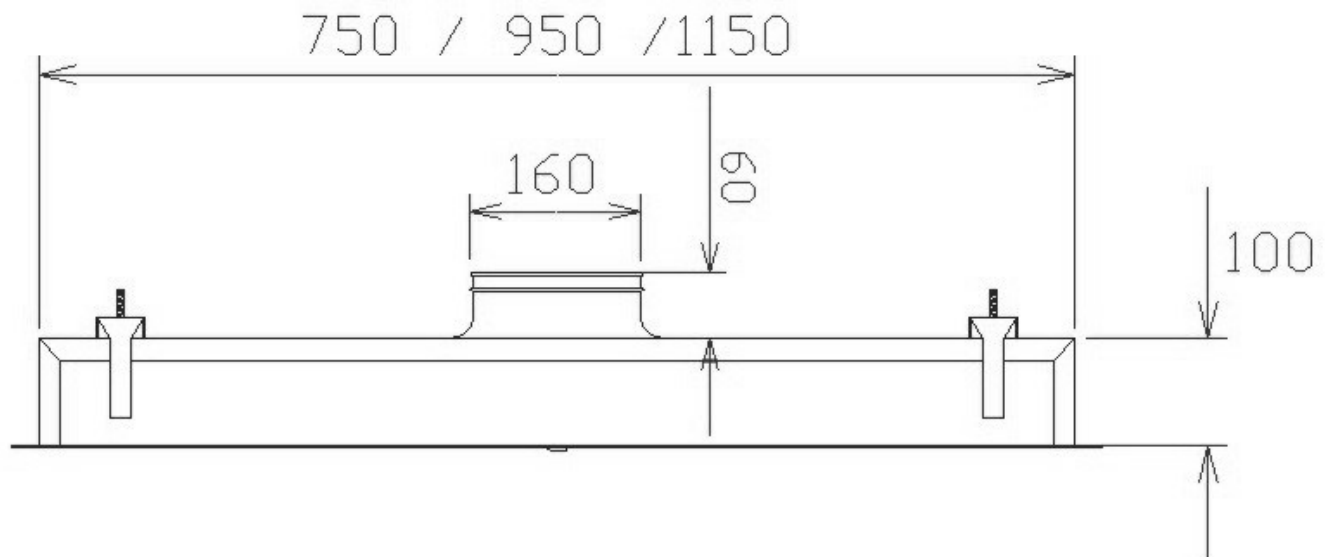


*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovansida

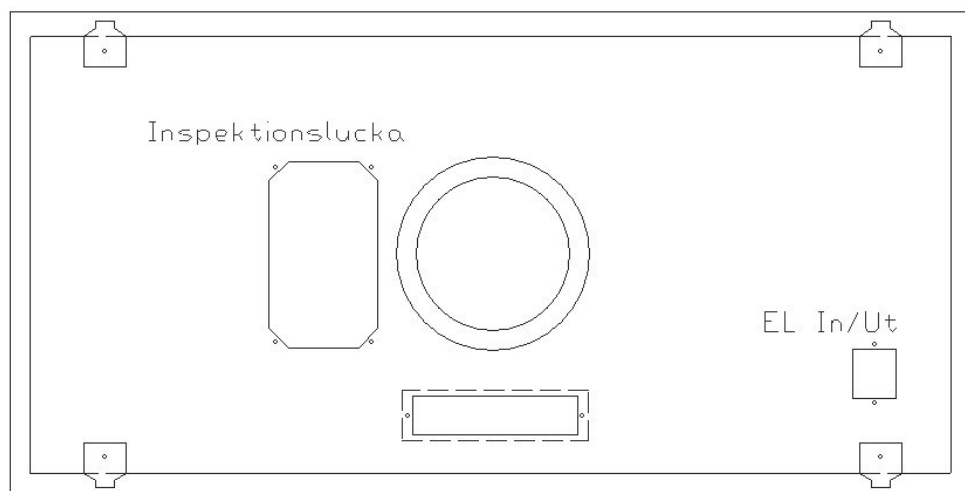

Sida

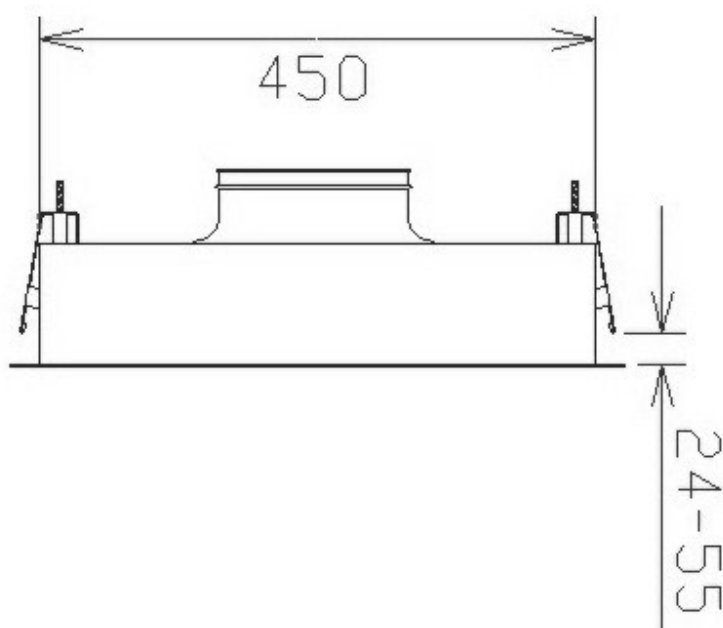

*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90' böj.