


# Era

<b>Standardbredder:</b>	100, 120cm
<b>Djup:</b>	50cm
<b>Höjd:</b>	70cm
<b>Elanslutning:</b>	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
<b>Max effekt standardmotor:</b>	176 Watt
<b>Totaleffekt standardmotor:</b>	198 Watt

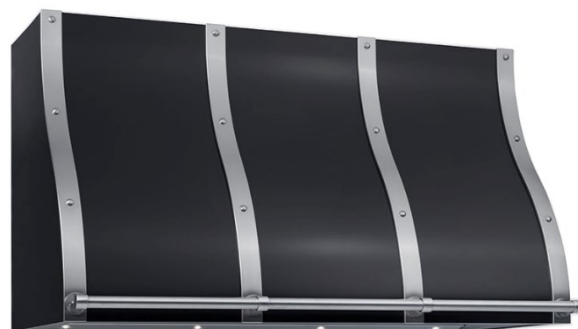

**Luftmängd friblåsande:** 900 m<sup>3</sup>/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
<b>Flöde (m<sup>3</sup>/h)*:</b>	216	350	470	570	636	745	815	837
<b>Motoreffekt (Watt)*:</b>	5	12	25	43	67	96	130	145
<b>Ljud (dB)*:</b>	36	42	49	54	56	58	60	62

**Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)\*:** 7 Pascal

**Osugtagning 75%:** 23 l/s

**Osugtagning 30 l/s:** 82 %

**Typ av installation:** Vägghängd

**Typ av belysning:** 8 st

**Effekt belysning:** 16,5 Watt

**Färgtemperatur:** Ca 2700 kalvin

**Belysning max\*:** 1250 Lux, 21,2 Watt

**Lägsta dimmer\*:** 14 Lux, 3 Watt

**Fettfilter:** Rostfria designfilter, maskindiskbara

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd efterventilation:** Ja, 15 min


**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet

**Fjärrkontroll:** Tillval

**Bluetooth-enhet:** Ja (ej möjligt vid Centralventilation)

**Relä utgång:** Ja

**Kanalanslutning standardmotor:** 150 mm

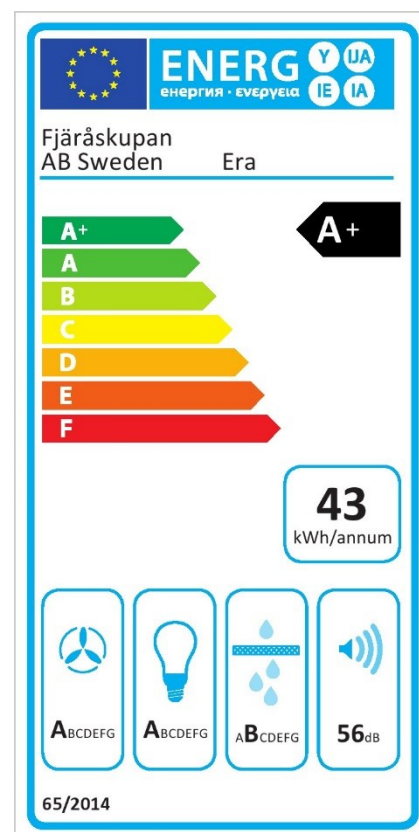

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

<b>Kanalanslutning centralventilation:</b>	125 mm			
<b>Dimensionsförändring 150 – 125 mm:</b>	Ja			
<b>Trumsats:</b>	Tillval			
<b>Material &amp; färg:</b>	Rostfri, Svart, vit, Imprint eller valfri NCS-kulör Beslag och redskapsrör i rostfritt			
<b>Designade fettfilter:</b>	Standard på denna modell			
<b>Skorsten och sidorör:</b>	Vid höjd över 70cm blir det en skorsten över kupan som anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas			
<b>Rekommenderad monteringshöjd:</b>	Ca: 650 mm över bänk			
<b>Lägsta monteringshöjd:</b>	<b>Frånluft</b> 700mm	<b>Assist</b> 700mm	<b>InHouse</b> 700mm	<b>Kolfilter</b> 700mm
<b>Netto vikt med standard motor, utan skorsten:</b>	16 kg			

## Fläktsystem

**Standardutförande:** **E:control**

## Valbara

**E:control (standard):** Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

**Extern motor:** Elektroniskt styrning för separat extern EC motor  
Kan även fås med styrning för extern AC motor

**Assist:** Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

**Centralventilation villa:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

**Centralventilation relä:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

**Centralventilation lägenhet:** Motordrivet spjäll

**InHouse kolfiltersystem:** Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


**Kolfilter:** Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Era


## Framifrån

Skala 1:10

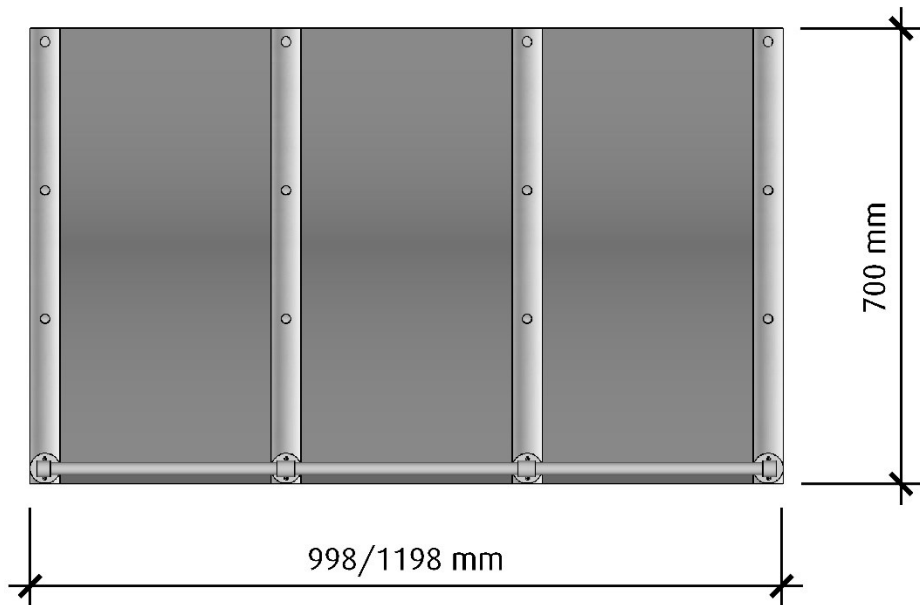


## Höger sida

Skala 1:10

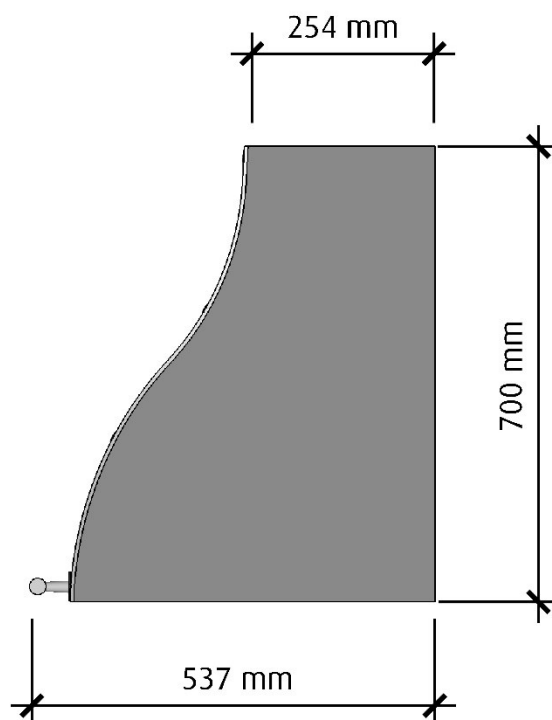


# Era

Ovandsida  
Skala 1:10

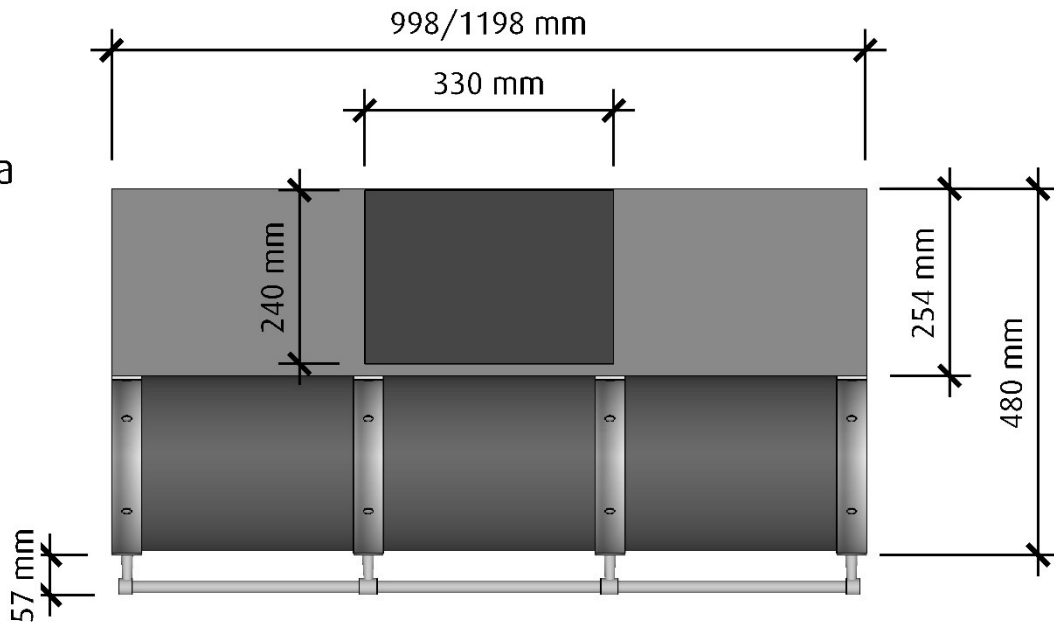

Undersida  
Skala 1:10

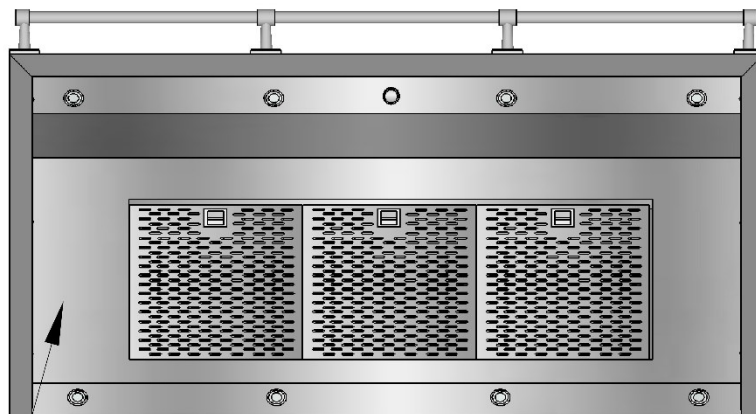

Undersidan är upphöjd ca: 15 cm i kupan för bättre osupptagning