

Rymd

Standardbredder: 60, 70, 80, 90, 120 cm
Djup: 50 cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3 m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	216	352	474	570	636	745	814	837
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 8 Pascal

Osugptagning 75%: 21 l/s

Osugptagning 30 l/s: 86 %

Typ av installation: Underskåp

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kelvin

Belysning max*: 1016 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Vridpanel (vid intern och extern EC-motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetoothenhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

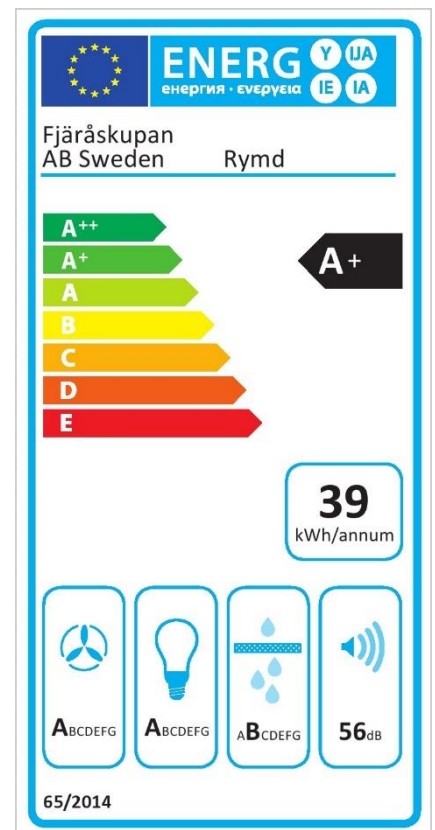

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm
Kallrasskydd:	Ja
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja
Trumsats:	Tillval
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör

Designade fettfilter: Standard på denna modell

Skorsten: Skorsten 400 mm hög

Rekommenderad monteringshöjd: Ca: 650 mm över bänk

Lägsta invändiga skåphöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	285 mm	325 mm	530 mm

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 15 kg

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll


InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Rymd


Framifrån

Skala 1:10

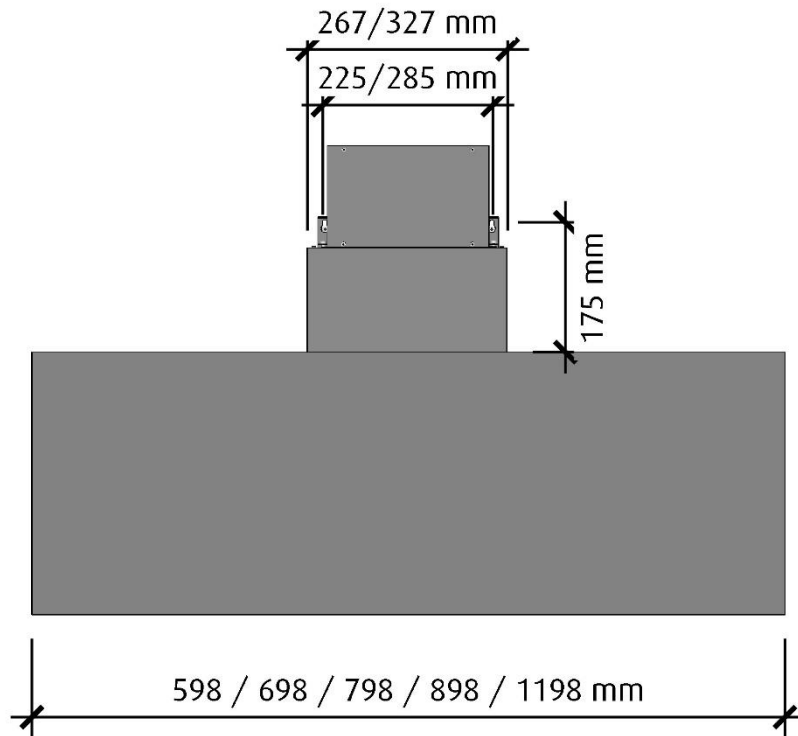

Höger sida


Skala 1:10

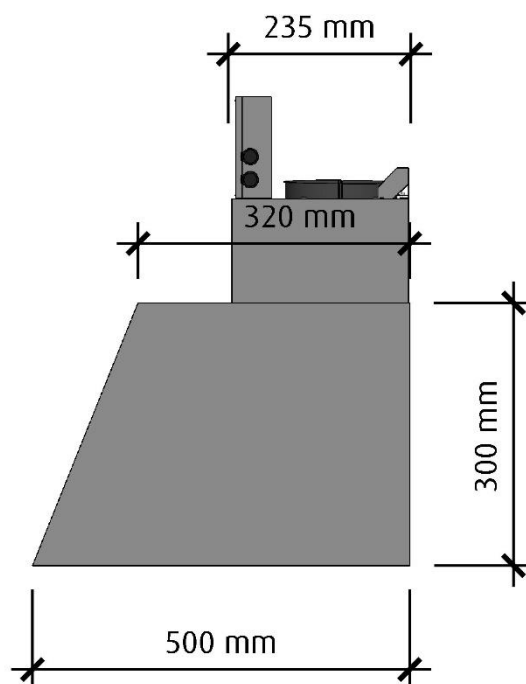


Vid 120 cm bred kupa är fläkthuset 330 mm bred

Rymd

Ovandsida
Skala 1:10

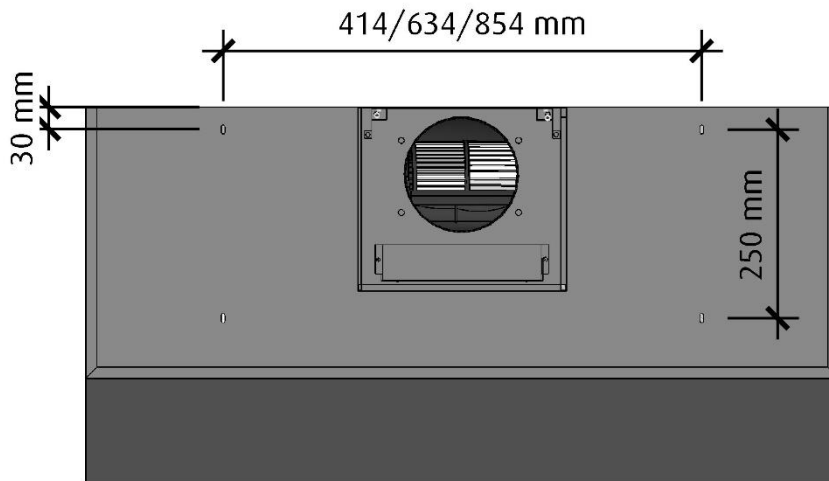

Undersida
Skala 1:10

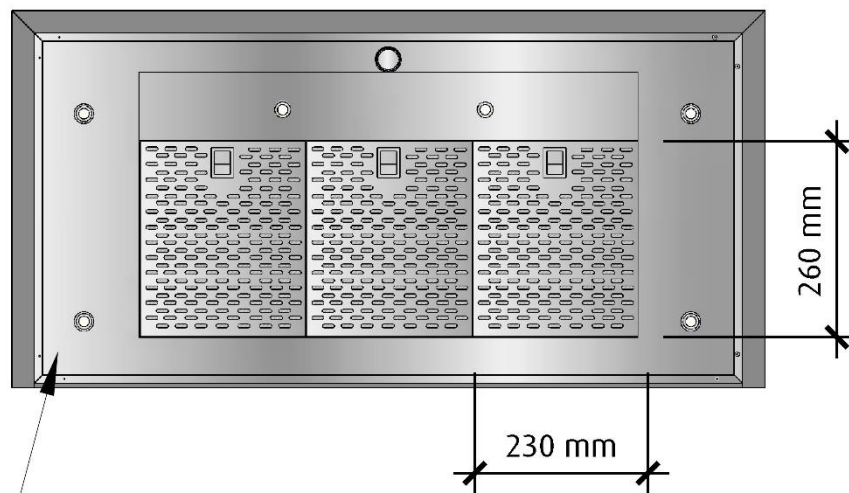

Undersidan är upphöjd ca: 4 cm i kupa för bättre osupptagning

Vid 120 cm bred kupa är fläkthuset 330 mm bred