

Strikt

Standardbredder: 70cm, 95cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m3/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m3/h)*:	214	350	470	570	635	745	815	838
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	57	58	61	62

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 12 Pascal

Osugptagning 75%: 28 l/s

Osugptagning 30 l/s: 76 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin

Belysning max*: 980 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Ja (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

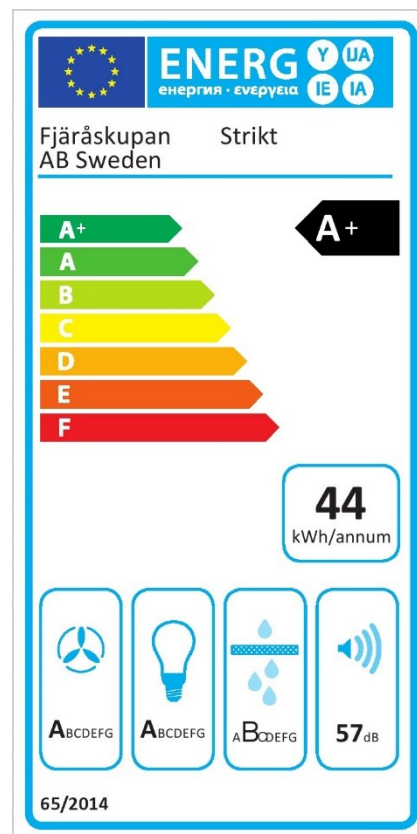

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kallrasskydd:	Ja								
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja								
Trumsats:	Tillval								
Material & färg:	Rostfri, svart, vit, Decoprint eller valfri NCS-kulör								
Designade fettfilter:	Standard på denna modell								
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas								
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk								
Lägsta totalhöjd:	<table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>Assist</th> <th>InHouse</th> <th>Kolfilter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>470 mm</td> <td>505mm</td> <td>665 mm</td> <td>495 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter	470 mm	505mm	665 mm	495 mm
Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter						
470 mm	505mm	665 mm	495 mm						
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg								

Fläktsystem

Standardutförande: E:control

Valbara


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Kolfilter:	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Srikt


Framifrån

Skala 1:10

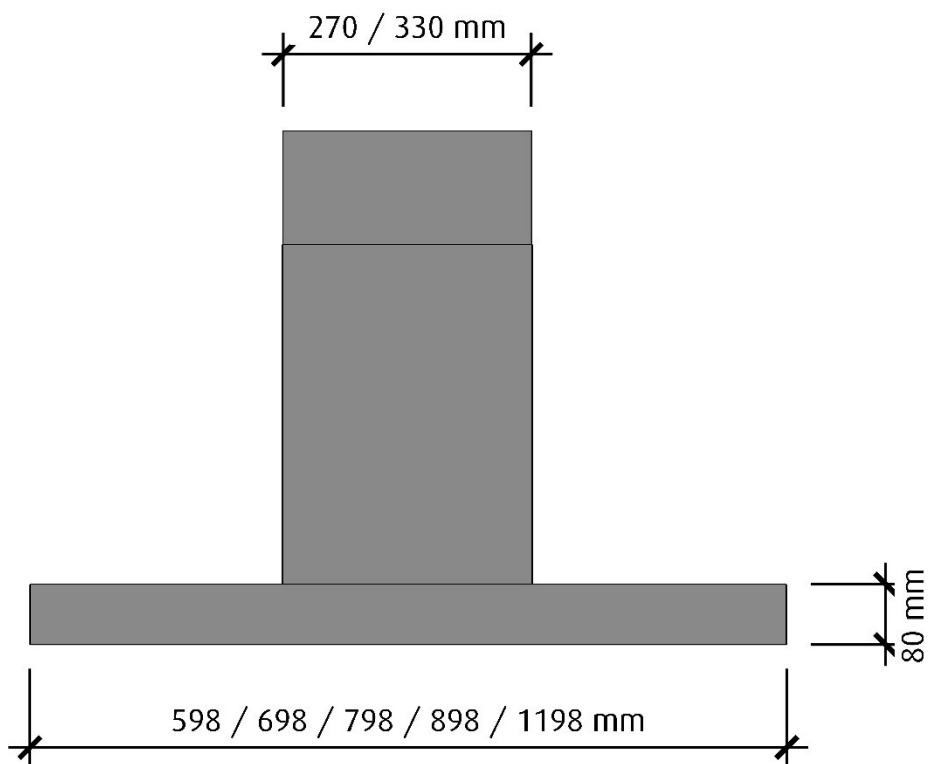

Höger sida


Skala 1:10

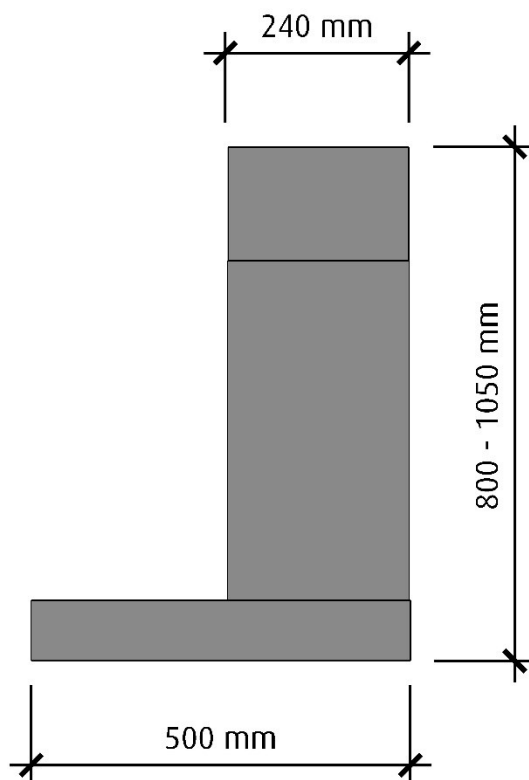


Vid 90 cm bred kupa eller bredare är skorstenen 330 mm bred

Srikt

Ovandsida
Skala 1:10

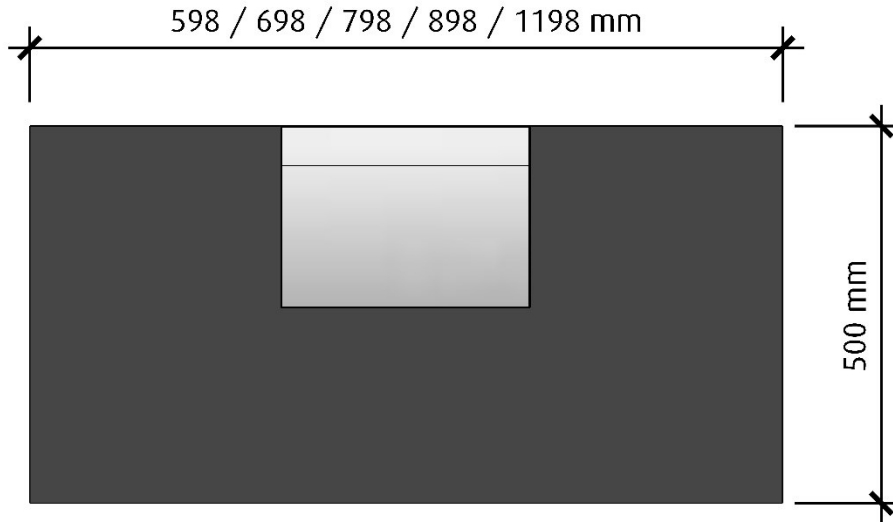

Undersida
Skala 1:10

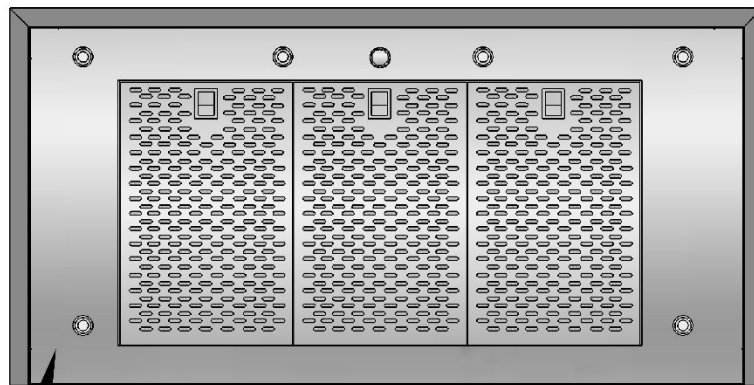

Undersidan är upphöjd ca: 4 cm i kupa för bättre osupptagning

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred