

Fasett

Standardbredder:	80cm, 100cm, 120cm
Djup:	50cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt standardmotor:	176 Watt
Totaleffekt standardmotor:	194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	213	352	474	570	636	745	814	837
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	56	58	60	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 8 Pascal

Osugptagning 75%: ej mätt

Osugptagning 30 l/s: ej mätt

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st LED

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 965 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd

efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval


Bluetooth-enhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning

standardmotor: 150 mm

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

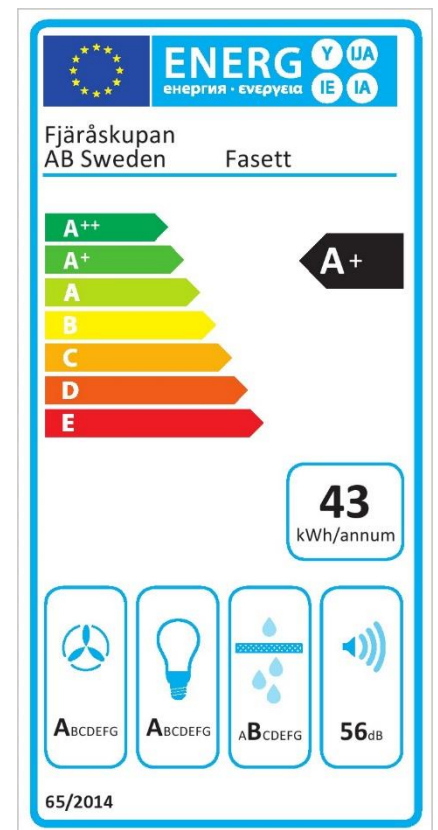

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint (insida) eller valfri NCS-kulör		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta monteringshöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	690mm	720mm	885mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	36 kg		

Fläktsystem


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control. Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor (finns även för centralventilation lägenhet)
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Fasett


Framifrån

Skala 1:10

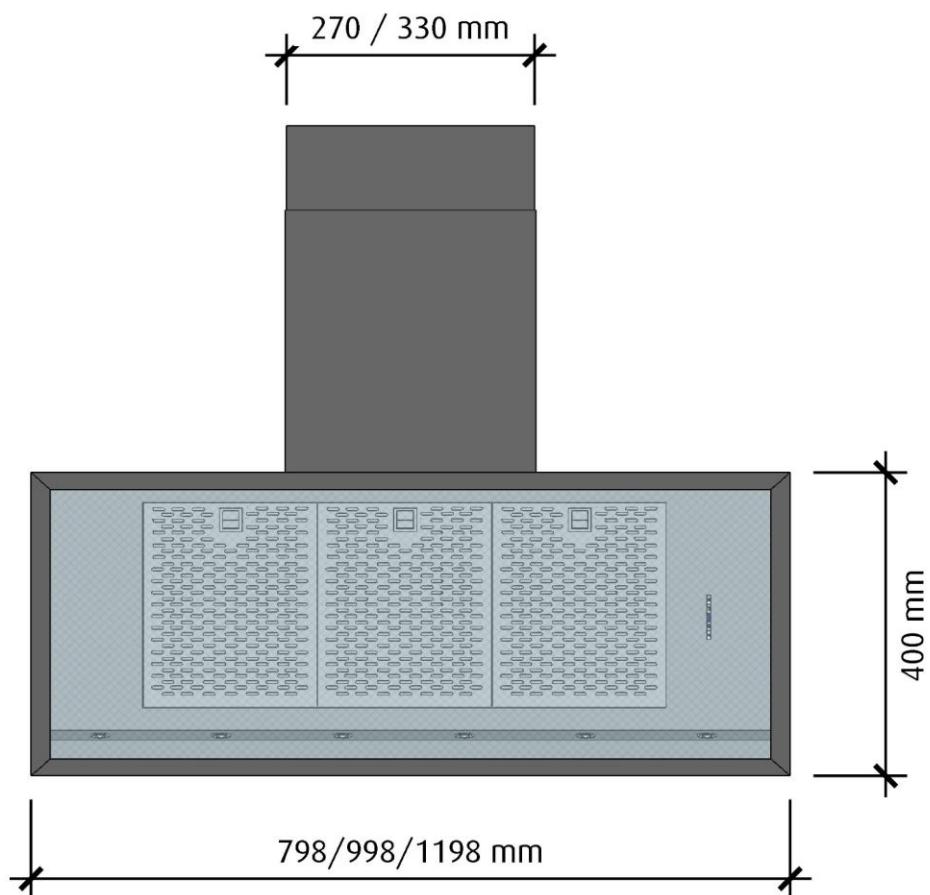

Höger sida


Skala 1:10

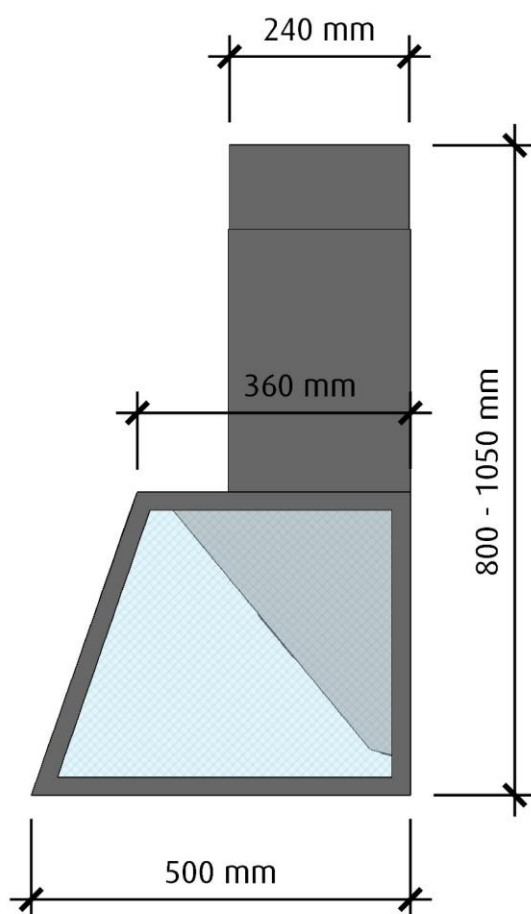


Vid 80cm bred kupa är skorstenen 270mm

Fasett

Ovandsida
Skala 1:10

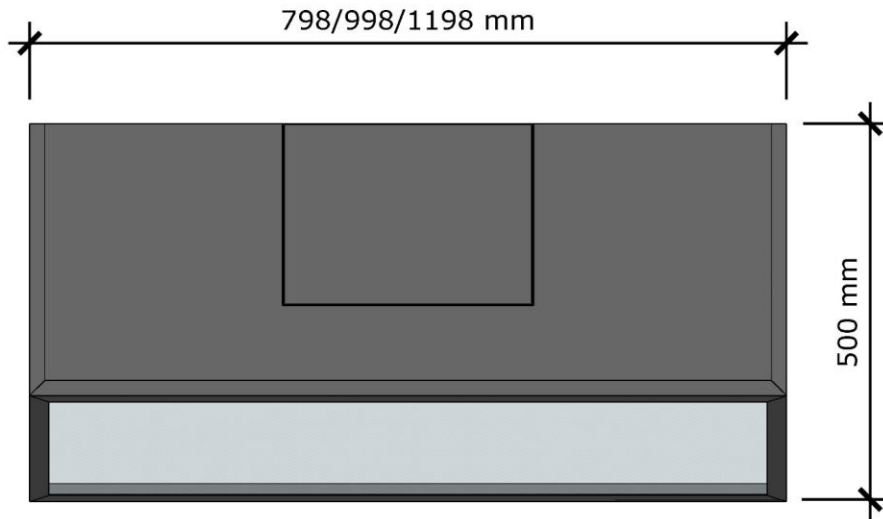

Undersida
Skala 1:10

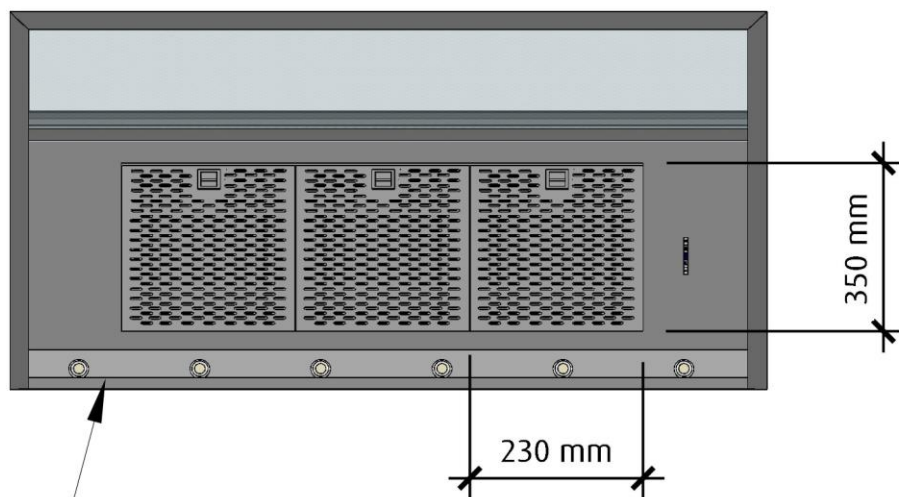

Insidan har ett stort fång för bättre osupptagning

Vid 80cm bred kupa är skorstenen 270mm